

サーマルプリンタ RPシリーズ用  
キャッシュドロワ

## DRW-A01

## 1 安全上の注意

本製品を安全に正しくお使いいただくため、以下事項を必ずお守りください。

## △警告

以下の事項は絶対にやらないでください。火災や感電、事故の原因になります。

- ◆ 製品を濡らしたり、濡れた手で製品に触らないでください。
- ◆ 製品の分解や改造、お客様による修理はしないでください。
- ◆ ケーブルを無理に曲げる、上に重いものを載せる、ひっぱる、ねじるなどの破損させる行為をしないでください。
- ◆ モジュラケーブルのプラグは、プリンタのドロワキック用コネクタ以外には差込まないでください。
- ◆ モジュラケーブルのプラグの端子に触れたり端子間を金属などの導体でショートさせないでください。
- ◆ モジュラケーブルのプラグの差込が不完全な状態で使わないでください。
- ◆ モジュラケーブルのプラグの抜き差しは、プリンタの電源をオフにしてから、コネクタ部分を持って行ってください。ケーブル部分を持って行わないでください。

## △注意

以下の事項を守ってお使いください。火災や感電、事故の原因になる可能性があります。

- ◆ 製品を以下のような場所で使用、保管しないでください。
  - 直射日光の当たる場所、高温になる場所。
  - 湿気や埃の多い場所、水分のかかる可能性がある場所。
  - 振動の激しい場所、不安定な場所。
- ◆ 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。
- ◆ 上下正しい向きで水平に設置してください。
- ◆ 「札入れ引出し」は飛び出します。その際、人体や物品にぶつからないようにしてください。
- ◆ 「札入れ引出し」を閉める際、人体や物品をはさまないようにしてください。

## その他の取扱上の注意

- ◆ 本製品の底面には、ロット番号が印刷されたラベルが貼られています。本ラベルを紛失したり、表示が消えたりした場合、製品保証が受けられなくなることがあります。
- ◆ キー操作をするとき以外、キーを挿したままで使用しないでください。

## 2 はじめに

本製品は、サーマルプリンタRPシリーズに接続して使用するキャッシュドロワです。プリンタのドロワキック用コネクタに、本製品のモジュラケーブルを接続するだけでご利用できます。

## 3 仕様

型番	DRW-A01-W	DRW-A01-K
札入れ区分	3札6硬貨	
外装色	白	黒
定格電圧	DC24 V ±10%	
通電時間	50 ~ 250 ms (開閉方式: ソレノイドオープン方式)	
コネクタ	6ピン モジュラ (RJ12 6極6芯)	
本体上面許容荷重	20 kg	
開閉寿命	100 万回 (ベアリングは除く)	
寸法	W 330 × D 415 × H 105 mm (ゴム足を含む/突起部を除く)	
質量	約 5.9 kg	
販売対象国	日本	

## 4 準備


キャッシュドロワと付属品が入っていることを確認してください。

キャッシュドロワ (DRW-A01)	1 台
キー	2 個
取扱説明書 (本リーフレット)	1枚 (A4サイズ)

## 5 操作方法

## ■キャッシュドロワの接続

- ① プリンタの電源をオフにしてください。
- ② プリンタのドロワキック用コネクタに、モジュラケーブルのプラグを接続してください。ドロワキック用コネクタは、各インターフェースの“DK”と刻印されたコネクタです。(下図参照)
- ③ プリンタの電源をオンにしてください。

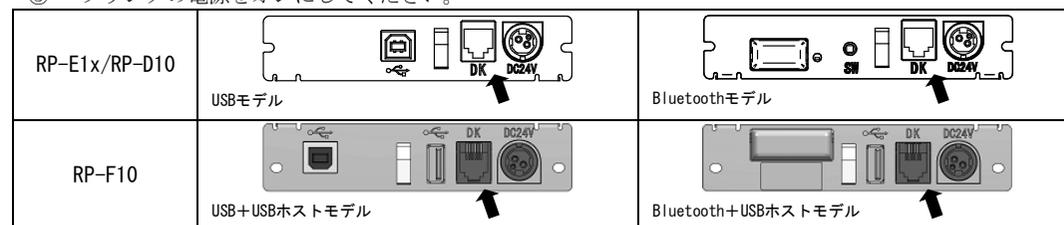

その他のモデルは、プリンタの取扱説明書を参照してください。


## 注意

ドロワキック用コネクタに、電話回線やUSBケーブル等、モジュラケーブル以外を挿さないでください。

## ■キー操作

キーによって「札入れ引出し」を施錠したり、手で開けることができます。

- 通常使用位置： 通常は鍵穴を鉛直方向に合わせて使用してください。プリンタからの信号によって、「札入れ引出し」を自動で開けることができます。会計処理後は、「札入れ引出し」を手動で閉めてください。
- ロック位置： キーを左90度回転させ、鍵穴を水平方向に合わせると、「札入れ引出し」は施錠されます。
- 手動オープン位置： キーを右45度回転させると、「札入れ引出し」を手動で開けることができます。

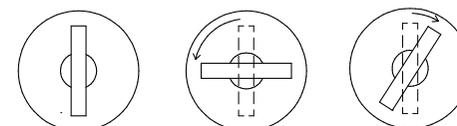

通常使用位置

ロック位置

手動オープン位置

## セイコーインスツル株式会社 プリントシステム事業部

千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 〒261-8507  
 電話番号：043-211-1212 (直通) ファクシミリ：043-211-8037  
 ホームページ：https://www.sii-ps.com

## 大阪支店

大阪府大阪市北区豊崎3-2-1 淀川5番館 〒531-0072  
 電話番号：06-7711-0858 (直通) ファクシミリ：06-7711-0856

この取扱説明書の内容は、製品の改良に伴い、予告なしに変更することがあります。