


Thermal Printer Mechanism

CAP06



- オートカッター一体メカニズム
- イージーペーパーオペレーション
- 最高印字速度：250mm/sec
- 解像度：8dots/mm

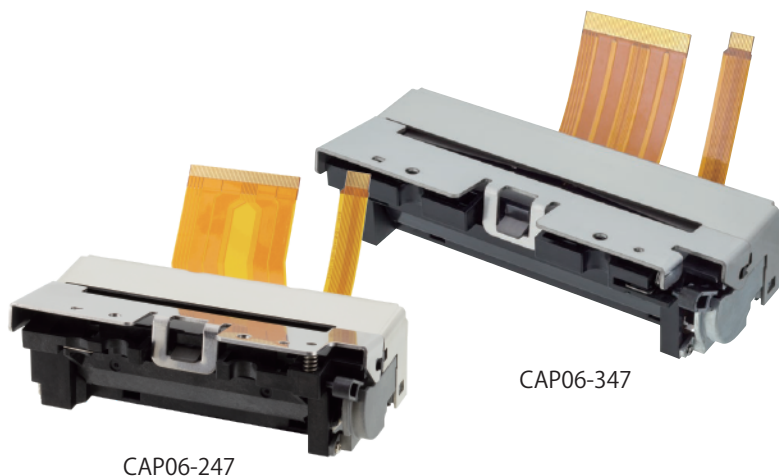

型番	CAP06-247	CAP06-347
方式	感熱ラインドット方式	
印字		
ドット構成 (dots/line)	432	576
ドット密度 (dots/mm)	8	
紙幅 (mm)	58 ⁺⁰ ₋₁	80/58 ⁺⁰ ₋₁
印字幅 (mm)	54	72
スピード (mm/sec) max	250	
ペーパーパス	カールパス	
検出	サーミスタ	
ヘッド温度	メカニカルスイッチ	
ブラテン位置	フォトインタラプタ	
紙無し	フォトインタラプタ	
カッタホームポジション		
駆動電圧 (V)	3.0~3.6	
ロジック (Vdd)	21.6~26.4	
ヘッド・モータ (Vp)		
ピーク電流 (A)	10.3(26.4V/288dots時)	10.2(26.4V/288dots時)
ヘッド	1.0	
モータ	0.64	
カッタ	0.5	
オートカッター	スライド式	
方式	48~80	
対応紙厚 (μm) ^{*1}	フルおよびパーシャル(中央1点残し)	
種類	0.5	
動作時間 (sec/cycle) max	10	
最小切断ピッチ (mm)	30	
切断頻度 (cut/min) max	1億5千万	
耐パルス性 (pulse)	150	
耐用寿命	150万	
耐摩耗性 (km)	150万	
オートカッター (cut)	-10~50	
動作温度範囲 (°C)		
寸法 (WxDxH mm) ^{*2}	87.5 x 43.9 x 27.2	106.5 x 43.9 x 27.2
質量 (g)	約140	約163

※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く

インターフェース／CPU／ソフトウェア

	Model
USBインターフェース基板	IF06-7U-01
シリアルインターフェース基板	IF06-7S-01
CPU	PT06-57SU-01
ソフトウェア	Printer driver、OPOS、 POS for .NET、Linux®

PDF in Aug. 2020

<https://www.sii-ps.com>



セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

本社
千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 〒261-8507
TEL:043-211-1212 FAX:043-211-8037

大阪営業所
大阪府大阪市北区豊崎3-2-1
淀川5番館 〒531-0072
TEL:06-7711-0858 FAX:06-7711-0856

●ご用命は、下記代理店へ。

