



取扱説明書

サーマルプリンタ

MP-B30L シリーズ

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお取り扱いください。
お読みになった後も必要なときすぐ見られるよう、
大切に保管してください。

セイコーインスツル株式会社

Rev.01	2021年 05月
Rev.02	2021年 09月
Rev.03	2024年 09月
Rev.04	2024年 12月

©セイコーインスツル株式会社 2021-2024
無断転載を禁じます。

本書の内容は断りなく変更することがあります。

SII ● はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

Nマークは NFC Forum, Inc. の米国その他の国における商標または登録商標です。

Android™はGoogle LLC.の商標です。

iOS(iOS)はCisco System, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

ZPL IIはZebra Technologies社の登録商標です。

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

本製品を運用した結果の影響による損失については、当社は一切の責任を負いかねます。

本製品は産業機器用途の製品として開発されています。

この装置はクラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

本製品はEU RoHS指令 (2011/65/EU) に適合しております。

Bluetoothモデルは電波法に基づく技術基準適合証明（認証番号：R209-J00171）を受けた
特定無線設備を内蔵しております。

無線LANモデルは電波法に基づく技術基準適合証明（認証番号：005-101894）を受けた
特定無線設備を内蔵しております。

IEEE802.11a/n(W52、W53)の使用は電波法により屋内に限定されます。

W56はクライアントモードのときのみ、屋外での使用が可能です。

1 はじめに

このたびはサーマルプリンタMP-B30Lシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書ではサーマルプリンタMP-B30Lシリーズ（以後、プリンタと呼びます）とオプション製品のバッテリパック、ACアダプタ、ACケーブル、クレードル、カーチャージャ、充電器、パーテーションプレートの取り扱い方法について説明しています。

ご使用の前に必ず「2 安全上の注意」「3 お取り扱い上の注意」をよくお読みの上、製品を安全に正しくお取り扱いください。

この取扱説明書はお読みになった後も、必要な時すぐに見られるよう、大切に保管してください。

この取扱説明書の構成は下記のようになっています。

1	はじめに	1
2	安全上の注意	2
3	お取り扱い上の注意	7
4	準備	11
5	機種分類	13
6	プリンタの各部の名称	14
7	プリンタのLED表示	16
8	バッテリパックの取り付け	20
9	感熱紙のセット方法	23
10	ギャップキャリブレーション（ラベル紙のみ）	27
11	テスト印字	28
12	機能設定	33
13	ホスト装置との接続	36
14	紙幅の設定方法	40
15	ベルトクリップ／ショルダーストラップの取り付け	42
16	バッテリパックの充電	47
17	クレードルによる充電	51
18	カーチャージャによる充電	54
19	充電器による充電	59
20	プリンタのメンテナンス	66
21	困った時に	67
22	仕様	68
23	オプション製品、消耗品構成	73
24	メモリスイッチ設定内容一覧	75

2 安全上の注意

この安全上の注意では製品を安全に正しくお使いいただくため、または機器の損傷を防ぐため、下記の記号を使って注意事項を喚起しています。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



左の絵表示は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。



左の絵表示は禁止行為であることを告げるものです。



の表示例は「分解禁止」を表しています。



左の絵表示は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。



の表示例は「電源プラグをコンセントから抜いてください」ということを表しています。

■ご使用上の注意

下記の説明の中の「製品」とは、プリンタとオプション製品のバッテリパック、ACアダプタ、ACケーブル、クレードル、カーチャージャ、充電器、パーテーションプレートを示します。

⚠ 警告

下記の事項は絶対に行わないでください。火災や感電、事故の原因になります。	
	製品の分解や改造をしないでください。
	製品を濡らさないでください。
	濡れた手で製品に触らないでください。
	製品の内部や隙間に金属片や水などの異物をいれないでください。
	製品の端子、電源コネクタ、ACプラグ、DCプラグやシガープラグの端子部に、ほこりや金属物を付着させないでください。
	製品の端子、電源コネクタ、ACプラグ、DCプラグやシガープラグの端子部に触れないでください。 製品の端子間、電源コネクタの端子間、ACプラグの端子間、DCプラグの端子間や、シガープラグの端子間を金属などの導体でショートさせないでください。
	製品のACプラグ、DCプラグやシガープラグは挿し込みが不完全な状態で使わないでください。
	ACケーブル、ACプラグ、DCプラグやシガープラグを破損させないでください。ケーブルを無理に曲げる、上に重いものを載せる、ひっぱる、ねじるなどの破損させる行為をしないでください。
	プリンタには指定のバッテリパック、ACアダプタ、クレードル、カーチャージャ以外は使用しないでください。
	ACアダプタは指定のプリンタ、充電器以外には使用しないでください。
	ACアダプタには指定のACケーブル以外は接続しないでください。
	充電器には指定のバッテリパック、ACアダプタ、ACケーブル以外は使用しないでください。
	充電器にはカーチャージャを接続しないでください。
	ACアダプタやカーチャージャは、指定された電源電圧以外で使用しないでください。
	バッテリパックは指定のプリンタ、充電器以外では充電しないでください。
	バッテリパックの充電は指定の温度範囲で行ってください。漏液、発熱、破裂、発火のおそれがあります。

	バッテリパックは火の中へ投げ入れたり、加熱したりしないでください。
	バッテリパックは炎天下、車内や火のそばなど、高温になる場所に放置しないでください。漏液、発熱、破裂、発火のおそれがあります。
	バッテリパックをハンマーで叩く、釘で刺す、押しつぶすなど強い衝撃を与えないでください。
	運転中は印字しないでください。排出された感熱紙が運転の妨げになることがあります。

下記の事項は絶対に守ってお使いください。火災や感電、事故の原因になる可能性があります。	
	製品は法規制に適合している国でのみご使用ください。 製品安全を確保できない危険がある上、法規違反に問われる場合があります。
	ACプラグ、DCプラグやシガープラグを抜く時はプラグ部分を持って外してください。
	ACアダプタを接続する時は、プリンタの電源スイッチをオフにしてください。ACアダプタのDCプラグを接続してからACプラグをコンセントに挿してください。
	カーチャージャを接続する時は、プリンタの電源スイッチをオフにしてください。カーチャージャのDCプラグを接続してからシガープラグを車のアクセサリソケットに挿してください。
	バッテリパックを着脱する時は、プリンタの電源スイッチをオフにしてください。
	充電器を使用した後は、ACプラグをコンセントから外してください。また、バッテリパックは充電器から取り外してください。
	カーチャージャを使用した後は、シガープラグを車のアクセサリソケットから外してください。

異常発生時の対応

下記のような場合は記載内容に従ってください。火災や感電、事故の原因になる可能性があります。	
	製品が下記のような場合は、プリンタの電源スイッチをオフにし、ACプラグをコンセントから抜いてください。（カーチャージャをご使用の場合は、シガープラグを車のアクセサリソケットから抜いてください。）さらにバッテリパックを外してください。 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 異常状態から回復できない時 ◆ 異臭がする、煙が出た、異常に熱い、または異常音の発生など通常と異なる時 ◆ 内部や隙間に、金属片や水などの異物が入った時 ◆ ケースが壊れた時
	ACアダプタ、ACケーブルのケーブルが傷んだ場合は、ACプラグをコンセントから抜いてください。傷んだACアダプタ、ACケーブルは使用しないでください。 カーチャージャのケーブルが傷んだ場合は、シガープラグを車のアクセサリソケットから抜いてください。ケーブルの傷んだカーチャージャは使用しないでください。

	<p>バッテリパックが下記のような場合は、プリンタまたは充電器から取り外し、使用を中止するとともに火気に近づけないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 異臭がする、煙が出た、または異常に熱いなど通常と異なる時 ◆ ケースが壊れた時 ◆ 液が漏ってきた時
	<p>バッテリパックから出てきた液が目に入った場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。</p> <p>失明の原因になります。</p>
	<p>バッテリパックから出てきた液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。</p>

無線通信

下記の事項を守ってお使いください。	
	航空機内など、使用が禁止されている地域や区域では電源スイッチをオフにしてください。
	医療用機器や電子機器に影響を及ぼす場合があります。各機器メーカーあるいは販売元に電波による影響についてご確認ください。

⚠ 注意

下記の事項を守ってお使いください。火災や感電、事故の原因になる可能性があります。	
	製品を長期間使用しない場合やお手入れの際は、電源スイッチをオフにし、ACプラグをコンセントから抜いてください。さらにバッテリパックをプリンタまたは充電器から外してください。
	製品を下記のような場所で使用、保管しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 車中など直射日光の当たる場所、高温になる場所 ◆ 湿気や埃の多い場所、水分のかかる可能性がある場所 ◆ 振動の激しい場所、不安定な場所
	製品を使用する際は、上に布などをかぶせないでください。
	印字直後のサーマルヘッドは高温になっていることがありますので、絶対に触らないでください。紙詰まり除去やヘッドクリーニングは、サーマルヘッドが冷えていることを確認してから行ってください。
	紙排出口にはプリンタ本体側とペーパカバー側の2ヶ所にペーパカッタがあります。ペーパカッタには直接手を触れないでください。特にペーパカバー開放時には、ペーパカッタに触れ易くなりますので十分に注意してください。
	プリンタの動作中に髪の毛等の巻き込まれやすいものをプリンタに近づけないでください。それらがプリンタ内部に巻き込まれた場合には、ケガや故障の原因となります。
	プリンタまたは充電器にバッテリパックを装着する際は、バッテリパックをしっかり装着、固定してください。バッテリパックが外れ、ケガや故障の原因になります。
	ショルダストラップを使用する際は、ショルダストラップをプリンタにしっかり装着してください。プリンタが落下し、ケガや故障の原因となります。

	ベルトクリップまたはショルダーストラップを使用する場合、バッテリパックが直接皮膚に当たらないようにしてください。長時間接触状態が続くと低温やけどを起こす場合があります。
	乳幼児の手の届かないところに置いてください。

3 お取り扱い上の注意

製品の性能を発揮、維持するために、下記のこととに注意して正しくお使いください。

■ご使用に際して

使用環境に関する項目

- ◆ 落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えないでください。
- ◆ 直射日光が当たる場所には置かないでください。
- ◆ 周囲の温度や湿度に気を付けてください。

使用に適した環境は下記のとおりです。

	温度範囲	湿度範囲
印字時	-20°C～55°C	10%RH～90%RH（結露なきこと）
充電時	0°C～40°C	10%RH～90%RH（結露なきこと）

各温度での保証可能湿度は「22 仕様」を参照してください。

- ◆ 低温環境（0°C以下）ではラベル紙の接着力が劣化することがあります。ラベル紙にて事前に確認してください。
- ◆ 複写機のモータなど強い磁気を発生するもののそばに置かないでください。
- ◆ 腐食性ガスやシロキサン雰囲気の場所などには設置しないでください。
- ◆ ACアダプタやACケーブルは、ノイズを発生する装置と同じコンセントに接続しないでください。

使用・動作時に関する項目

- ◆ 感熱紙をセットしない状態で印字はしないでください。
- ◆ 感熱紙同士をセロハンテープ等でつなぎ合わせての使用はしないでください。
- ◆ 感熱紙をセットした状態で、感熱紙を無理に手で引っ張ったりすることは絶対にしないでください。
- ◆ 印字中はペーパカバーを開放しないでください。
- ◆ 印字中は感熱紙に触れないでください。排出中に手で押さえたり、引っ張ったりすると紙ジャムや改行不良の原因になります。
- ◆ 印字中及び通信中にUSBケーブルの着脱はしないでください。
また、印字中にUSBケーブルのプラグ部分には触らないでください。
- ◆ プリンタを取り扱う際には、静電気に十分ご注意ください。静電気が放電されると、USB通信が切断されることがあります。

この問題が発生した場合、プリンタに接続されているUSBプラグをホスト装置より取り外し、数秒の時間をあけ再度接続してください。

- ◆ 印字中及び通信中にバッテリパック、ACアダプタを外さないでください。
- ◆ バッテリの残量不足により印字が途中で停止した場合は、ACアダプタを接続してから印字及び通信を再開してください。
- ◆ サーマルヘッドに水分が付着した状態で使用しないでください。故障の原因となります。
- ◆ 低温環境や高印字率で印字を行った場合、印字に乱れが生じたり、印字音が大きくなることがあります。ただし、これは感熱紙の性質上発生する現象であり、プリンタの故障ではありません。

- ◆ 高印字率で連續印字を行った場合、プリンタの温度検出によりヘッド温度エラーになることがあります。プリンタの温度が下がると印字を再開します。この時、機能設定で「エラー時データ破棄」が「有効」になっていた場合、エラー中に送信された印字データは消失します。
- ◆ 低温環境ではバッテリパックの特性上、プリンタを使用できる時間が短くなることがあります。
- ◆ POWER LEDに表示されるバッテリパックの残量表示は目安です。プリンタの使用状況により残量が大きく変化する場合がありますので、バッテリパックの充電は余裕をもって行ってください。
- ◆ バッテリパックの充電は、周囲温度及びバッテリパックの温度が0°C～40°Cの状態で行ってください。
- ◆ バッテリパックの充電時間は、周囲の温度やバッテリパックの状態により変わります。バッテリを使い切った状態から充電完了までの時間は、プリンタまたは充電器PWC-A071-A1で充電を行った場合、約4時間です。4連充電器PWC-A074-A1を使用した場合は、約5時間かかります。
- ◆ バッテリパック、ACアダプタ、カーチャージャは使用中に若干熱を持つことがあります、異常ではありません。
- ◆ 充電器を使用した後は、ACプラグをコンセントから抜いてください。また、バッテリパックは充電器から取り外してください。
- ◆ 感熱紙は必ず指定感熱紙をお使いください。指定感熱紙については、「23 オプション製品、消耗品構成」を参照してください。
- ◆ サーマルヘッドには直接触れないでください。汚れによる印字品質の低下や静電気による破損の恐れがあります。
- ◆ 感熱紙を交換する時など、ペーパカバー開放時にはサーマルヘッド、ペーパセンサ、プラテンローラに直接手を触れないようにご注意ください。ケガや故障の原因となります。
- ◆ 紙排出口にはプリンタ本体側とペーパカバー側の2ヶ所にペーパカッタがあります。
ペーパカッタには直接手を触れないでください。特にペーパカバー開放時には、ペーパカッタに触れ易くなりますので十分に注意してください。
- ◆ ペーパカバー等の開閉時に手や指等をはさまないようにしてください。
- ◆ ACアダプタまたはカーチャージャは充電専用です。プリンタにバッテリパックが装着されていない状態では、ACアダプタ及びカーチャージャを接続しても印字はできません。
- ◆ カーチャージャによるバッテリパックの充電は、車のエンジンが掛かっている時またはアクセサリ状態の時に行えます。アクセサリ状態で使用する場合は、車のバッテリの残量が十分に残っていることを確認の上使用してください。
- ◆ カーチャージャを使用した後は、シガープラグを車のアクセサリソケットから必ず抜いてください。
- ◆ 運転中は印字しないでください。排出された感熱紙が運転の妨げになることがあります。
- ◆ 製品内部へクリップ、虫ピン、ネジ等の異物などを落としたり入れたりしないでください。
- ◆ 製品に液体などをこぼしたり、薬剤などを吹きかけたりしないでください。
- ◆ 操作パネル部の操作はペン先などの鋭利なものでは絶対に行わないでください。
- ◆ 板金のエッジ部等で、身体や他の物を傷つけないように注意してください。
- ◆ 使用中に異常が発生したら直ちに使用を中止し、バッテリパックを外してください。さらにACプラグやシガープラグをコンセントや車のアクセサリソケットから抜いてください。
- ◆ サービスマン以外、プリンタの分解等は行わないでください。
- ◆ キャリングケースを使用中にプリンタが落下しないように、面ファスナーをしっかりと閉めてください。
- ◆ キャリングケースは、装着により落下耐性や防水性を向上させるものではありません。

- ◆ キヤリングケースを装着したままプリンタが落下した場合、ペーパカバーを閉め直してから使用してください。キヤリングケースの中でペーパカバーが開放している場合があります。

無線通信に関する項目

- ◆ Bluetoothインターフェース使用時、通信時の周囲の電波環境により、通信が正しく行われないことがあります。これは無線通信規格であるBluetoothの仕様によるものです。
- ◆ Bluetoothモデルは2.4GHz帯を使用します。無線LANモデルのIEEE802.11b/g/nは2.4GHz帯、IEEE802.11a/nは5GHz帯を使用します。他の無線LANや電子レンジ等の同一周波数帯を使用する機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信が不安定になることがあります。この場合、干渉の起こる機器の電源スイッチをオフにするか距離を離してください。または、ホスト装置とプリンタをできるだけ近づけてください。
- ◆ 無線LANモデルのIEEE802.11a/nを使用時、気象レーダーや航空管制レーダーなどに影響を及ぼさないため、該当チャンネルに電波を出力する前に、通信を一時的に停止する場合があります。これは一定時間レーダーの電波の有無を監視するためです。また、動作中にレーダーなどの電波を検知した際には、他のチャンネルに切替える場合があります。

メンテナンスに関する項目

- ◆ 製品のケースが汚れている時は、柔らかい布で汚れを拭き取ってください。アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
- ◆ 各接続端子が汚れている時は、使用になる前に乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れていると接触不良の原因になります。
- ◆ サーマルヘッドクリーニング時は、必ず綿棒などのやわらかいもので拭いてください。
- ◆ キヤリングケースが汚れている時は、水を含ませ強く絞った布で拭いてクリーニングしてください。

保管に関する項目

- ◆ ご使用にならない時は、電源スイッチをオフにしてください。
さらに長時間使用しない場合は、
 - バッテリパックを外してください。過剰放電となり、充電してもご使用できなくなります。
 - ACプラグをコンセントから抜いてください。
 - プラテン保護のため、感熱紙をセットしてください。
- ◆ 長期保管の際には、バッテリパックは涼しい場所にて保管してください。また、満充電状態での長期保管はなるべく避けてください。寿命に悪影響を及ぼします。

■ 感熱紙のお取り扱いについて

- ◆ 乾燥した冷暗所に保存してください。
- ◆ 固いもので強くこすらないでください。
- ◆ 有機溶剤の近くに置かないでください。
- ◆ 塩化ビニールフィルム、消しゴムや粘着テープに長時間接触させないでください。
- ◆ 複写直後のジアゾコピーとは重ねないでください。
- ◆ 糊付けする時は化学糊を使わないでください。

■廃棄時の注意事項

ご使用済みの製品を廃棄する時は、各自治体の条例または規則に従って廃棄してください。

■表記について

次のページ以降では「2 安全上の注意」で示した記号のほか、取り扱い上の注意事項や知っておいていただきたい事項を、下記のように表記して区分しています。

――注意――

◆ 取り扱い上の注意事項

守らないと製品の性能を発揮できない、または製品の故障の原因となる注意事項です。

――ヒント――

• 知っておいていただきたい事項

製品の性能や操作する上で知っておいていただきたい事項を説明しています。

4 準備

プリンタと付属品が入っていることを確認してください。


梱包箱と梱包材は再輸送や長期保管の時に使用できますので、大切に保管してください。



プリンタ



バッテリパック

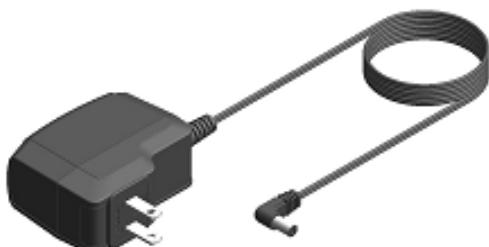

ACアダプタ



USBケーブル



ベルトクリップ



サンプル感熱紙



クイックスタートガイド



安全上の注意

オプション製品には下記のものが用意されています。

「22 仕様」 「23 オプション製品、消耗品構成」に記載されている指定製品を必ずお買い求めください。



バッテリパック*



充電器



4連充電器



ACアダプタ*



4連充電器用ACアダプタ



ACケーブル



クレードル



カーチャージャ



USBケーブル*



ショルダーストラップ



ストラップアタッチメント



ベルトクリップ*



パーテーションプレート (76.2mm用)



パーテーションプレート (58mm用)



キャリングケース

* : 工場出荷時、プリンタに同梱されています。

5 機種分類

下記の形式呼称方法により区分されます。

MP-B30L-x46JK1x

シリーズ名 _____

インターフェース _____

B : Bluetooth + USB

W : 無線LAN + USB

国/地域*


U : USA、カナダ

E : EU、EFTA、英国、トルコ

J : 日本

* : 無線LANモデルのみ

6 プリンタの各部の名称

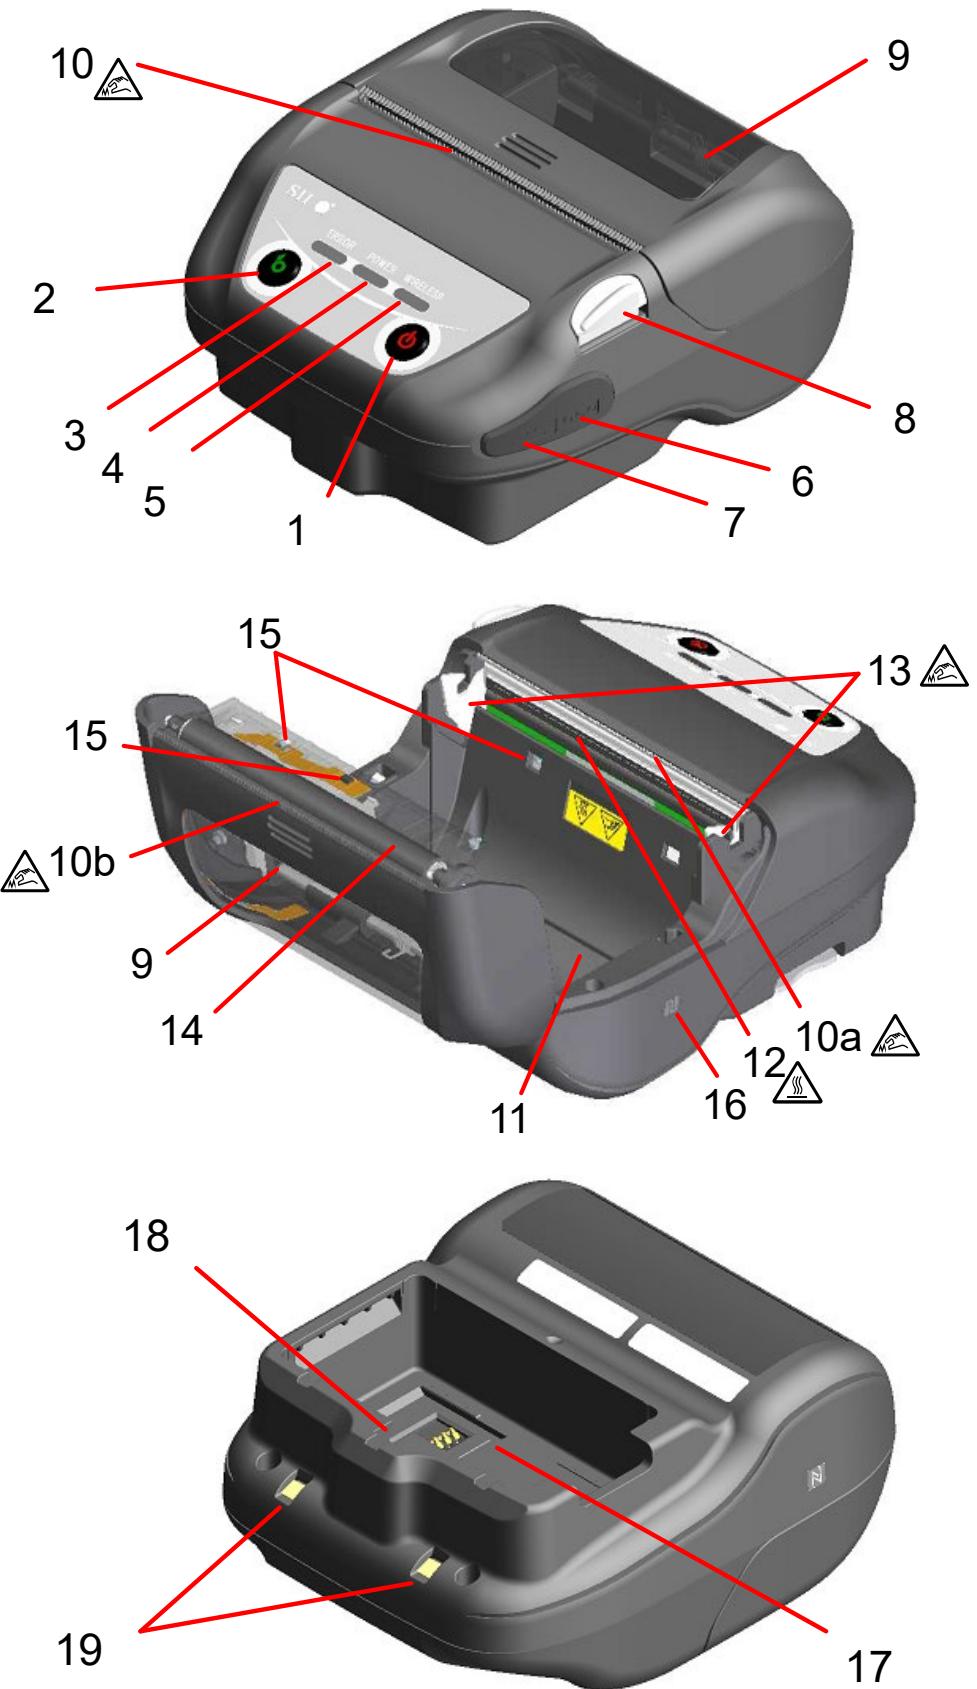

1 電源スイッチ

電源のオン、オフを切り替えるスイッチです。電源がオ nになるとPOWER LEDが点灯します。電源をオ fに切り替える時は、1秒以上押し続けてください。

2 フィードスイッチ

紙送りを行うスイッチです。押し続けると、感熱紙が連続して送り出されます。

マーク・ギャップモード時、このスイッチを1回押すと、頭出し（マーク/ギャップを検出するまで紙送り）を行います。

3 ERROR LED

プリンタに異常が起こった時に点灯します。詳細は「7 プリンタのLED表示」を参照してください。

4 POWER LED

電源がオ nになると点灯します。詳細は「7 プリンタのLED表示」を参照してください。

5 WIRELESS LED

無線通信（Bluetooth／無線LAN）の接続状態を表示します。詳細は「7 プリンタのLED表示」を参照してください。

6 電源コネクタ

ACアダプタ、カーチャージャで充電するときに使用します。

7 USBコネクタ

USBインターフェースで通信するときに使用します。

8 ペーパカバーオープンボタン

ペーパカバーを開けるためのボタンです。

9 ペーパカバー

このカバーを開けるとプラテンが感熱紙から離れます。感熱紙の交換やサーマルヘッドをクリーニングする時に開けてください。

10 紙排出口

感熱紙が排出されます。プリンタ本体側とペーパカバー側の2ヶ所にペーパカッタがあります（10a、10b）。

ペーパカッタには触れないよう注意してください。

11 ペーパホルダ

感熱紙をセットします。

12 サーマルヘッド

感熱紙にデータを印字します。印字直後は高温になっていることがありますので、手で直接触れないように注意してください。

13 ロックアーム

ペーパカバーを開閉するときに動きます。先端が鋭利なため、触れないよう注意してください。

14 プラテン

感熱紙とサーマルヘッドを密着させます。回転することにより感熱紙の紙送りを行います。

15 ペーパセンサ

感熱紙の有無やマーク／ギャップ検出用のセンサです。

16 Nマーク（MP-B30L-B46JK1のみ）

NFCタグの位置を表示しています。NFC対応端末をこのマーク上に近づけることで、端末とプリンタとの接続が容易にできます。

17 バッテリパック装着部

バッテリパックを装着します。

18 ベルトクリップ取り付け部

ベルトクリップまたはショルダーストラップをこの部分に取り付け、プリンタを携帯できるようにします。

19 充電端子

オプションのクレードルを用いてバッテリパックを充電するための端子です。充電端子には触れないよう注意してください。

7 プリンタのLED表示

■プリンタのLED表示

プリンタの3つのLEDでプリンタの状態を表示します。

- ERROR LED 及び POWER LED : 表 7-1 プリンタの状態表示
- WIRELESS LED : 表 7-2 Bluetooth/無線LAN通信の状態

表 7-1 プリンタの状態表示

状態の種類	プリンタの状態		ERROR LED		POWER LED	
			色	点灯パターン	色	点灯パターン
電源/充電 状態	電源 オフ	停止	-	消灯	-	消灯
		充電中（パワーオフ充電モード） ^{*1}	-	消灯	橙	点灯
	電源 オン	バッテリ残量レベル1：Full	「エラー状態」 を表示	緑	点灯	
		バッテリ残量レベル2：Middle		緑	点滅-1	
		バッテリ残量レベル3：Low		橙	点滅-1	
		バッテリ残量レベル4：Empty		橙	点滅-5	
		充電中（パワーオン充電モード）		橙	点灯	
		充電温度エラー		赤	点滅-3	
		ACアダプタのみ／カーチャージャのみ 接続		緑	点滅-4	
エラー状態	紙無しエラー ^{*2} 、 マーク/ギャップ検出時紙ジャムエラー ^{*2} 、 ギャップキャリブレーションエラー、 ペーパカバーオープンエラー ^{*2}		赤	点灯	「電源/充電状態」 を表示	
	出力バッファフル ^{*2}		赤	点滅-1		
	ヘッド温度エラー ^{*2} 、 バッテリ温度エラー		赤	点滅-2		
	電圧エラー、 バッテリエラー		赤	点滅-3		
	ハードウェアエラー		赤	点滅-2	赤	点滅-2
動作モード	初期化中		赤	点灯	-	消灯
	ファームウェア書き換えモード中		赤	点滅-3	-	消灯
	ファームウェア書き換え中 ^{*3}		赤	点滅-4	-	消灯
	フラッシュメモリ書き換え中 ^{*4}		赤	点滅-4	「電源/充電状態」 を表示	
	機能設定モード中		-	消灯	赤	点灯
	ギャップキャリブレーション中		-	消灯	緑	点滅-6

*1 : MS1-7無効時、電源がオフの状態でACアダプタまたはカーチャージャを接続するとパワーオフ充電モードで充電します。

*2 : パワーオフ充電モードではエラー表示されません。

*3 : ファームウェアを書き換えていませんので、この状態を表示中は電源スイッチをオフにしないでください。

*4 : フラッシュメモリを書き換えていませんので、この状態を表示中は電源スイッチをオフにしないでください。

表 7-2 Bluetooth/無線LAN通信の状態表示

無線通信の状態	WIRELESS LED	
	色	点灯パターン
無線オフ ^{*1}	-	消灯
接続中	青	点灯
未接続	青	点滅-2
無線通信初期化中	青	点滅-4
ペアリングモード中 ^{*2}	青	点滅-3

*1 : パワーオフ充電モードでは、常に無線はオフになります。

*2 : Bluetoothモデルで、機能設定の検索応答選択をペアリングモードに設定している場合のみ。

表 7-3 LEDの点滅パターン

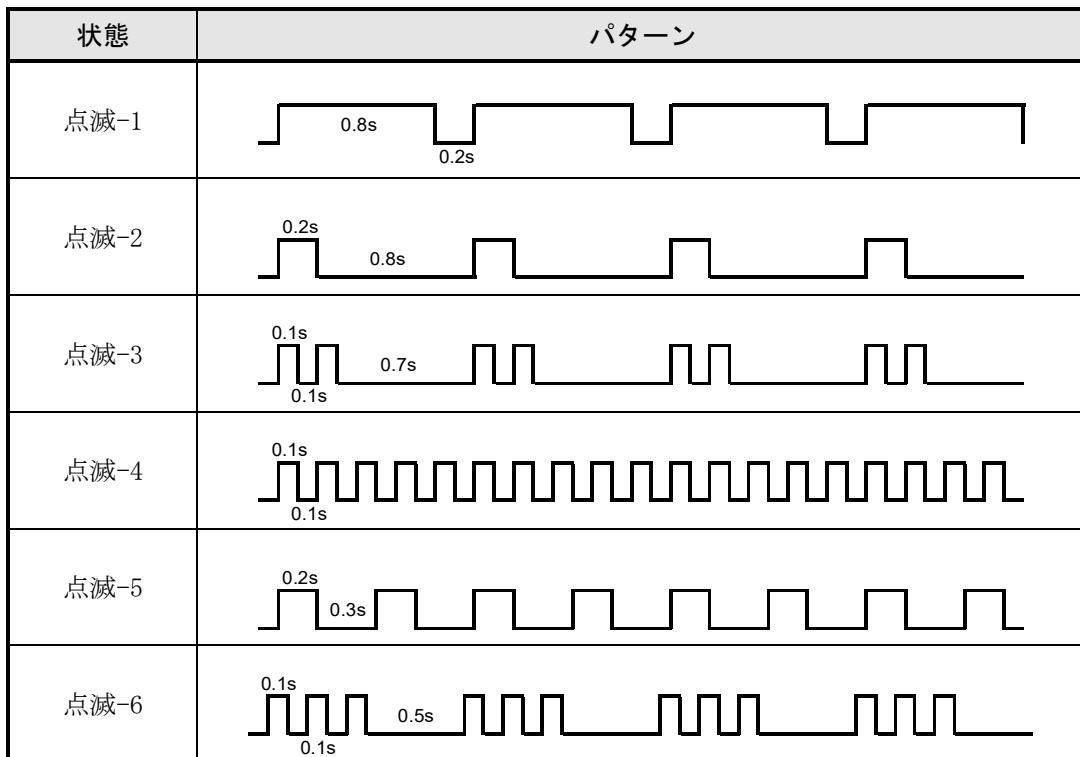


表 7-4 バッテリの残量目安

バッテリの残量状態	残量
バッテリ残量レベル1 : Full	約80%
バッテリ残量レベル2 : Middle	約40%
バッテリ残量レベル3 : Low ^{*1}	約10%
バッテリ残量レベル4 : Empty ^{*2}	なし

*1: すぐに充電してください。印字内容によっては印字途中で印字できなくなることがあります。

*2: 印字するために十分な残量がありません。充電してください。

ヒント

- POWER LEDに表示されるバッテリパックの残量表示は目安です。プリンタの使用状況により残量が大きく変化する場合がありますので、バッテリパックの充電は余裕をもって行ってください。

■エラー内容とその復帰方法

エラーが起きると印字動作を停止します。ただし、データ受信は行います。下記にエラー内容とその復帰方法を示します。

表 7-5 エラー内容とその復帰方法

エラー	エラー内容	復帰方法	優先順位 ^{*1}
充電温度エラー ^{*2}	バッテリパックの温度が動作温度（充電時）の範囲外のため、充電を中断しています。	バッテリパックの温度が動作温度（充電時）の範囲内になると充電を再開します。周囲の温度が0~40°Cの場所でしばらく待ってください。	-
ACアダプタのみ／カーチャージャのみ接続 ^{*2} (バッテリパック未装着)	バッテリパックが接続されておらず、印字ができない状態です。	バッテリパックとACアダプタの両方、またはバッテリパックとカーチャージャの両方を接続してください。 ^{*3}	-
出力バッファフル	プリンタの出力バッファがフルの状態です。	ホスト装置より応答データの読み出しを行ってください。	1
紙無しエラー	感熱紙がない状態です。	ペーパカバーを開けて感熱紙をセット後、ペーパカバーを閉めてください。	
マーク/ギャップ検出時紙ジャムエラー	マークまたはギャップが検出できませんでした。	使用するマーク紙またはラベル紙に合った検出方法を、メモ里斯イッチMS6-1(センサ選択)で選択してください。 ^{*4} ラベル紙の頭出しをギャップ検出で行う場合は、ギャップキャリブレーションを行って下さい。 ^{*5}	2
ギャップキャリブレーションエラー	ギャップが正しく検出されないため、ギャップキャリブレーションが出来ませんでした。	ギャップのある指定のラベル紙を使用し、再度ギャップキャリブレーションを行ってください。 ^{*6}	
ペーパカバーオープンエラー	ペーパカバーが開放状態です。	ペーパカバーを閉めてください。	3
電圧エラー	バッテリパックの電圧が許容範囲外です。	バッテリパックを充電してください。	4
ヘッド温度エラー	プリンタのヘッド温度が動作温度範囲外になっています。	プリンタのヘッド温度が動作温度範囲内になると自動復帰します。 周囲の温度が-20~55°Cの場所でしばらく待ってください。	5
バッテリ温度エラー	バッテリパックの温度が動作温度（印字時）の範囲外になっています。	バッテリパックの温度が動作温度（印字時）の範囲内になると自動復帰します。 周囲の温度が-20~55°Cの場所でしばらく待ってください。	6
バッテリエラー	バッテリパックに異常があります。	バッテリパックを一度取り外し、正しく装着し直してください。各接続端子が汚れている時は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。 それでも直らない場合は、バッテリパックを交換してください。	7
ハードウェアエラー	サーマルヘッドまたは回路基板に異常が発生しています。	復帰は不可能です。 修理を依頼してください。	8

- *1 : 複数のエラーが同時に起こった場合の優先順位を示します。数字が大きいほど優先順位が高くなります。
例えば「出力バッファフル」と「紙無しエラー」が同時に起こった場合、優先順位の高い「紙無しエラー」がLED表示されます。
- *2 : 「充電温度エラー」「ACアダプタのみ／カーチャージャのみ接続」の場合は、POWER LEDにエラーが表示されます。
他のエラーと同時に発生した場合は、POWER LEDとERROR LEDにそれぞれのエラーが表示されます。
- *3 : ACアダプタ及びカーチャージャは充電専用です。「16 バッテリパックの充電」の「プリンタとACアダプタによる充電」、
「18 カーチャージャによる充電」の「プリンタとカーチャージャによる充電」に従って接続を行ってください。
- *4 : メモ里斯イッチの設定内容は「24 メモ里斯イッチ設定内容一覧」を参照してください。
- *5 : ギャップキャリブレーションの方法は「10 ギャップキャリブレーション（ラベル紙のみ）」を参照してください。
- *6 : 指定のラベル紙については「23 オプション製品、消耗品構成」の「指定感熱紙」を参照してください。

8 バッテリパックの取り付け

プリンタへの電源供給はバッテリパックを使用します。

ACアダプタ及びカーチャージャは充電専用です。プリンタにバッテリパックが装着されていない状態では、ACアダプタまたはカーチャージャを接続しても印字はできません。

ACアダプタの接続方法については「16 バッテリパックの充電」を参照してください。

またカーチャージャの接続方法については「18 カーチャージャによる充電」を参照してください。

バッテリパック、ACアダプタは工場出荷時、プリンタに同梱されていますが、オプション製品としても用意されています。「22 仕様」「23 オプション製品、消耗品構成」に記載されている指定製品を必ずお買い求めください。

■ プリンタとバッテリパックの着脱

注意

- ◆ バッテリパックを着脱する時は必ずプリンタの電源スイッチをオフにしてください。
- ◆ 登録コマンドによる登録データの保存中や機能設定コマンドによる設定内容の保存中にバッテリを外すと、データを消失する場合があります。
- ◆ 長時間使用しない時はプリンタからバッテリパックを外してください。
- ◆ バッテリパックの注意事項は「2 安全上の注意」「3 お取り扱い上の注意」を参照してください。

バッテリパックの取り付け方法

バッテリパックは図 8-1 の向きで取り付けます。

バッテリパックは正しい向きで挿入しないと取り付けられません。

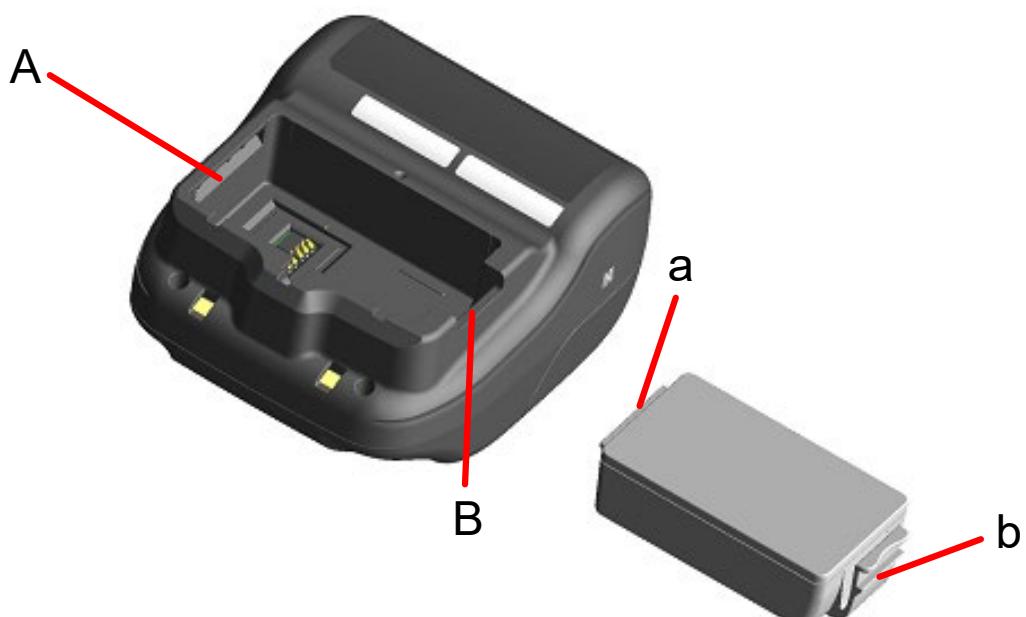


図 8-1 バッテリパックの向き

- ① プリンタの電源がオフになっていることを確認してください。
- ② バッテリパックのツメa部を、プリンタの溝A部の下に入れてください。



図 8-2 バッテリパックの取り付け(1)

- ③ 図 8-3の矢印の方向に、バッテリパックのツメb部がプリンタの溝B部にロックされるまでバッテリパックを押し込んでください。



図 8-3 バッテリパックの取り付け(2)

- ④ バッテリパックが確実に取り付けられたことを確認してください。
 - バッテリパックのツメa部がプリンタの溝A部の下にあること
 - バッテリパックのツメb部がプリンタの溝B部にロックされていること

バッテリパックの取り外し方法

- ① プリンタの電源スイッチをオフにしてください。
- ② 図 8-4の矢印1の方向に、バッテリパックのレバーc部を押しながら、矢印2の方向に引き上げてください。

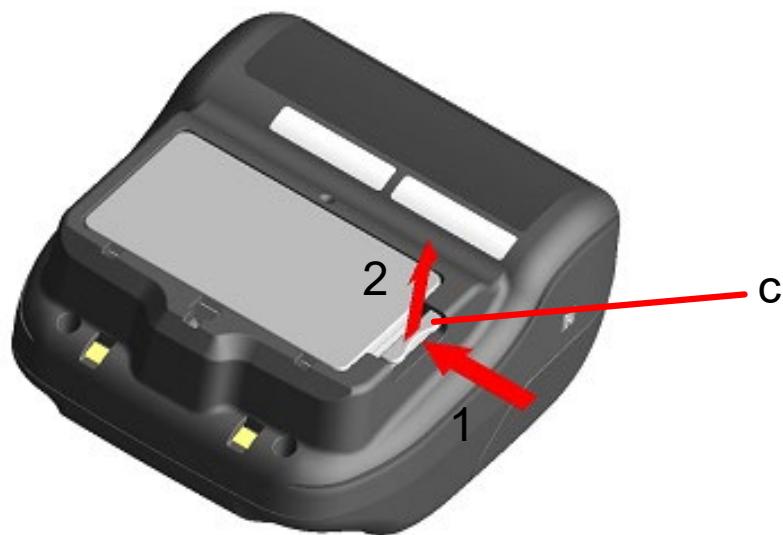


図 8-4 バッテリパックの取り外し

ヒント

- バッテリパックは使用中若干熱を持つことがありますが異常ではありません。
- バッテリパックの使用できる時間が大幅に短くなった場合は、バッテリの寿命です。新しいバッテリパックをお買い求めください。
- 低温でバッテリパックを使用している場合、プリンタを使用できる時間が短くなることがあります。
- バッテリは使用しなくても経時劣化することがあります。
- オートパワーオフ機能を有効にすると、設定した時間操作されなかった場合、自動的にプリンタの電源がオフになり、バッテリの無駄な消耗を防げます。設定の詳細は「12 機能設定」を参照してください。
- 不要になった二次電池 (Li-ion) は廃棄せずに、最寄りのリサイクル協力店にお持ちください。

9 感熱紙のセット方法

プリンタの印字用紙には感熱ロール紙（以降、感熱紙とします）を使用します。

感熱紙は印字面が外巻きのものを使用してください。

使用する感熱紙によってプリンタの機能設定が異なりますので、詳細は「12 機能設定」を参照してください。

■感熱紙のセット方法

- ① ペーパカバーオープンボタンを図 9-1の矢印方向に押し、ペーパカバーを開けてください。



図 9-1 ペーパカバーオープンボタン

――注 意――

- ◆ ペーパカバーオープンボタンは突き当たるまで押してください。
突き当たるまで押さないとペーパカバーが開かないことがあります。

- ② 感熱紙の印字面がサーマルヘッド側になるよう感熱紙をペーパホルダにセットしてください。感熱紙のセット方向が正しくないと印字できません。



図 9-2 感熱紙セット方向

注意

- ◆ ペーパカッタがプリンタ本体側とペーパカバー側の2ヶ所にあります。感熱紙セット時、ペーパカッタで手を切らないように注意してください。
- ◆ 印字直後のサーマルヘッドは高温になっていることがありますので、絶対に触らないでください。
- ◆ プラテン及びプリンタのギアには触れないようにしてください。印字品質の低下や、故障の原因になる場合があります。

- ③ 感熱紙先端が紙排出口より5cm以上出るよう感熱紙をまっすぐに引き出してください。感熱紙が斜めにならないようにしてください。



図 9-3 感熱紙セット状態

注意

- ◆ 感熱紙が斜めにセットされると、紙がまっすぐに排出されないことがあります。このような場合、感熱紙を再度セットし直してください。

- ④ ペーパカバーの中央部（図 9-4の矢印部分）をしっかりと押し、ペーパカバーを閉めてください。



図 9-4 ペーパカバー

- ⑤ マーク紙またはラベル紙を使用する場合は、MS1-2（マーク・ギャップモード選択）を「有効」に設定してください。設定の詳細は「12 機能設定」を参照してください。
さらにフィードスイッチを1回押して、頭出し（マークまたはギャップを検出するまで紙送り）を行ってください。

――注意――

- ◆ ペーパカバーを閉めた時に、感熱紙先端にプリンタの部品との擦れによる発色が起こる場合があります。その場合はフィードを行い、発色した感熱紙先端を切断したうえでご使用ください。
- ◆ 紙排出口を塞いだり、出てきた感熱紙を押さえつけたりしないでください。紙ジャムの原因になります。

――ヒント――


- 感熱紙をプリンタにセットしたままで長時間放置すると、周辺環境の変化を受け、感熱紙の表面がサーマルヘッドに貼り付き、感熱紙を搬送できない場合があります。この場合には一度ペーパカバーを開いて、サーマルヘッドから感熱紙を剥がし、再度ペーパカバーを閉じてからお使いください。

■感熱紙の形状


感熱紙は必ず指定感熱紙をお使いください。指定感熱紙については「23 オプション製品、消耗品構成」を参照してください。

注意


- ◆ 感熱紙の最大外径は、 $\phi 51\text{mm}$ 以下のものを使用してください。
- ◆ 感熱紙の最大幅は巻きズレを含め、各紙+0.5mm以下のものを使用してください。
- ◆ 感熱紙は終端が糊付けやテープ止めをしていないものを使用してください。
- ◆ 感熱紙の芯の内径は、 $\phi 8\text{mm}$ 以上のものを使用してください。



良い




悪い




悪い

注意

- ◆ 使用する感熱紙は変形がないものを使用してください。変形したものを使用すると故障の原因となります。

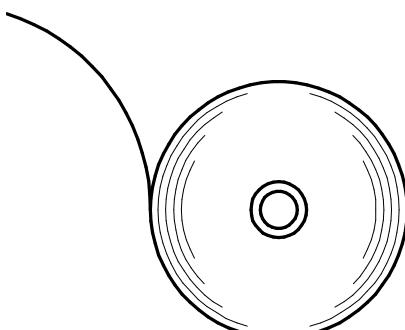

良い

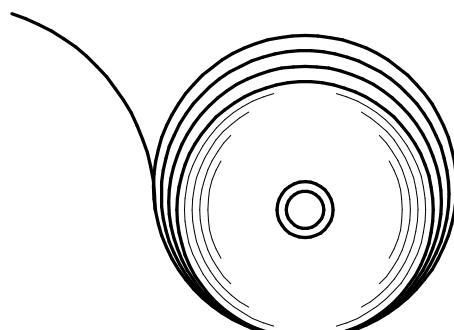

悪い

注意

- ◆ 感熱紙をセットする時は、感熱紙にたるみ（解け）が無い状態でセットしてください。

10 ギャップキャリブレーション（ラベル紙のみ）

ラベル紙の頭出しをギャップ検出で行う場合は、最初にギャップキャリブレーションを行ってください。ギャップキャリブレーションを行わないと、頭出し（ギャップ検出）や紙無し検出が正しく行えない場合があります。

■ギャップキャリブレーション方法

- ① メモ里斯イッチMS1-2(マーク・ギャップモード選択)を「有効」、MS6-1(センサ選択)を「ギャップセンサ選択」に設定してください。
メモ里斯イッチの設定内容は「24 メモ里斯イッチ設定内容一覧」を参照してください。
- ② ラベル紙をセットして、電源スイッチを3秒以内に5回繰り返し押し押してください。
- ③ POWER LEDが緑色の点滅-6に変わり、ギャップキャリブレーションを開始します。

ヒント

- ギャップキャリブレーション中はラベル3~4枚分の紙送りが行われます。
- ギャップキャリブレーションが完了すると、POWER LEDは元の状態の表示に戻ります。
- ギャップキャリブレーションに失敗した場合は、ERROR LEDにエラー状態を表示します。
ギャップキャリブレーションの状態及びエラー状態については「7 プリンタのLED表示」を参照してください。
- ギャップキャリブレーション中にフィードスイッチを押すと、ギャップキャリブレーションを中止します。

ギャップキャリブレーションに成功すると、MS28(ギャップ検出しきい値)が自動的に設定されます。
設定されたしきい値は電源をオフにしても保持されます。

通常の場合は、MS28(ギャップ検出しきい値)はギャップキャリブレーションにより自動設定してください。

ギャップキャリブレーションは、下記の場合も行ってください。

- ラベル紙の種類を変更した。
- 機能設定モードまたはソフトウェアで、メモ里斯イッチの設定を初期設定に戻した。 *
- 頭出しが正しく行われない。

*: メモ里斯イッチはソフトウェアからも設定できます。裏表紙に記載されているダウンロードページからソフトウェアをダウンロードしてください。

設定できるソフトウェアは下記です。

- ・Windowsの場合：プリンタドライバに含まれる「SII Printer Setting Utility」
- ・iOS及びAndroidの場合：App StoreまたはGoogle Playで提供するアプリ「SII Printer Utility」


11 テスト印字

このプリンタはテスト印字機能を持っています。

テスト印字ではファームウェアバージョン、機能設定の設定値などが印字されます。

■ テスト印字の手順：Bluetoothモデルの場合

- ① 「9 感熱紙のセット方法」に従って感熱紙をセットしてください。
エラーのない状態を確認してから、プリンタの電源スイッチをオフにしてください。
- ② フィードスイッチを押したまま電源スイッチを押し、電源スイッチから指を離してください。テスト印字が開始されたら、フィードスイッチから指を離してください。

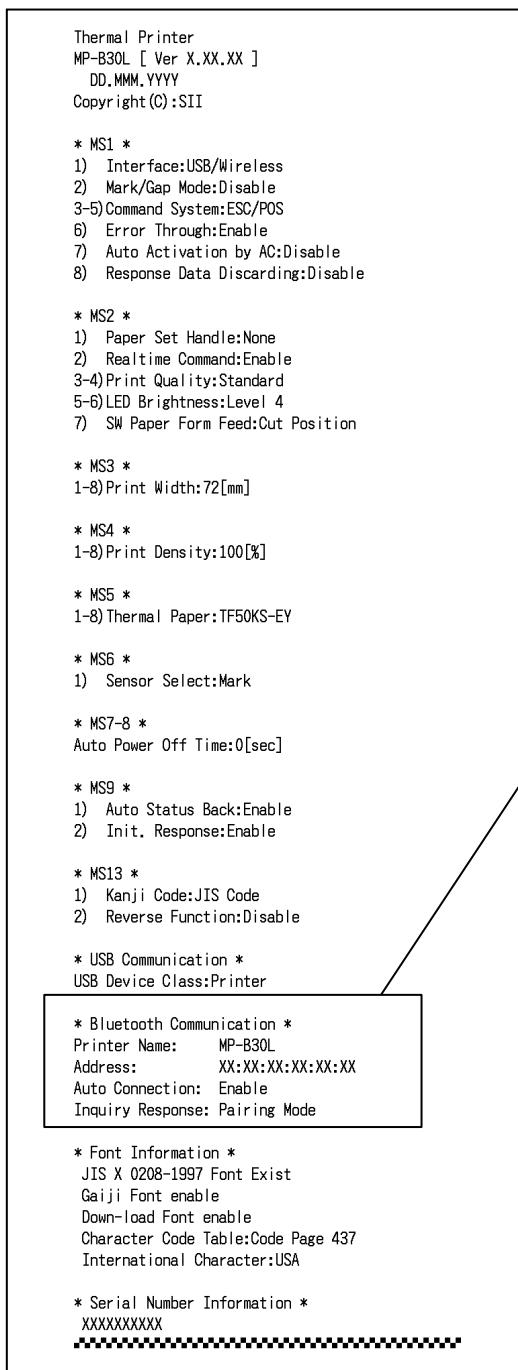

* Bluetooth Communication *

Printer Name: MP-B30L
Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX
Auto Connection: Enable
Inquiry Response: Pairing Mode


図 11-2 Bluetooth情報印字例

表 11-1 Bluetooth通信情報

項目	内容
Printer Name	Bluetoothデバイス名設定
Address	Bluetoothアドレス
Auto Connection	iOS自動接続設定
Inquiry Response	検索応答設定

図 11-1 テスト印字例 (Bluetoothモデル)

- ③ テスト印字が終了すると、図 11-3のモード選択のメッセージが印字されます。
印字可能状態に戻す場合は、「0 : Normal Mode」を選択してください。
他のモードを選択する場合には、そのモードの番号の回数だけフィードスイッチを押してから電源スイッチを押してください。

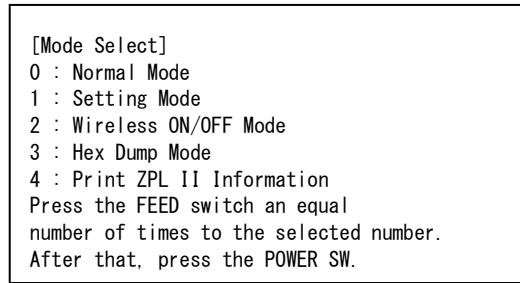

- 「4 : Print ZPL II Information」はコマンド体系選択 (MS1-3~5) でZPL IIを選択した場合のみ印字されます。

図 11-3 モード選択メッセージ (Bluetoothモデル)

■テスト印字の手順：無線LANモデルの場合

- ① 「9 感熱紙のセット方法」に従って感熱紙をセットしてください。
エラーのない状態を確認してから、プリンタの電源スイッチをオフにしてください。
- ② フィードスイッチを押したまま電源スイッチを押し、電源スイッチから指を離してください。テスト印字が開始されたら、フィードスイッチから指を離してください。

```
Thermal Printer
MP-B30L [ Ver X.XX.XX ]
DD.MMM.YYYY
Copyright(C):SII

* MS1 *
1) Interface:USB/Wireless
2) Mark/Gap Mode:Disable
3-5) Command System:ESC/POS
6) Error Through:Enable
7) Auto Activation by AC:Disable
8) Response Data Discarding:Disable

* MS2 *
1) Paper Set Handle:None
2) Realtime Command:Enable
3-4) Print Quality:Standard
5-6) LED Brightness:Level 4
7) SW Paper Form Feed:Cut Position

* MS3 *
1-8) Print Width:72[mm]

* MS4 *
1-8) Print Density:100[%]

* MS5 *
1-8) Thermal Paper:TF50KS-EY

* MS6 *
1) Sensor Select:Mark

* MS7-8 *
Auto Power Off Time:0[sec]

* MS9 *
1) Auto Status Back:Enable
2) Init. Response:Enable

* MS13 *
1) Kanji Code:JIS Code
2) Reverse Function:Disable

* USB Communication *
USB Device Class:Printer


* Font Information *
JIS X 0208-1997 Font Exist
Gaiji Font enable
Down-load Font enable
Character Code Table:Code Page 437
International Character:USA

* Serial Number Information *
XXXXXXXXXX

```

図 11-4 テスト印字例（無線LANモデル）

- ③ テスト印字が終了すると、図 11-5のモード選択のメッセージが印字されます。
無線LAN情報を印字する場合は、「4 : Print WLAN Information」を選択してください。 (ファイ
ドスイッチを4回押してから電源スイッチを1回押してください。)
無線LAN情報の印字準備を開始します。

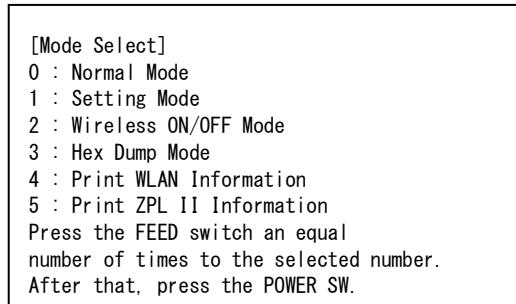

- 「5 : Print ZPL II Information」はコマンド体系選択 (MS1-3~5) でZPL IIを選択した場合のみ印字されます。

図 11-5 モード選択メッセージ（無線LANモデル）

- ④ 無線LAN情報の印字が開始するまで、図 11-6の情報取得中メッセージが印字されます。




図 11-6 無線LAN情報取得中メッセージ

無線LAN情報の取得が完了すると、図 11-7の例のように無線LAN情報を印字します。

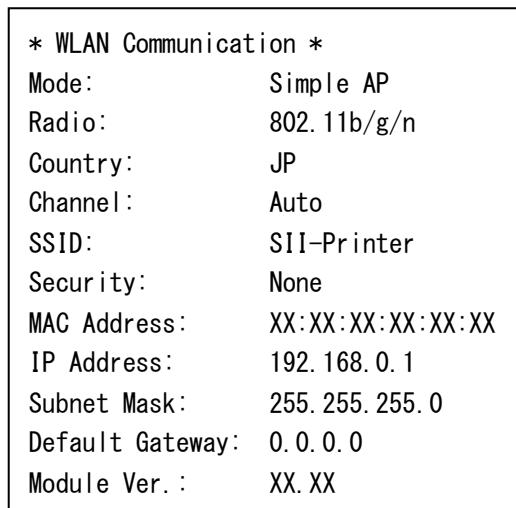


図 11-7 無線LAN情報印字例

表 11-2 無線LAN通信情報

項目	内容
Mode	無線LANの動作モード設定
Radio	無線LAN規格設定
Country	対応国 US: USA、カナダ JP: 日本 EU: EU、EFTA、英国、トルコ
Channel	使用チャネル設定
SSID	SSID設定
Security	セキュリティ設定
DHCP	DHCPクライアント設定 (Clientモード時のみ)
MAC Address	MACアドレス
IP Address	IPアドレス設定*
Subnet Mask	サブネットマスク設定*
Default Gateway	ゲートウェイアドレス設定*

*: ModeがClientの場合、DHCPサーバから取得したIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを印字します。Power SWを押して取得待ちをキャンセルした場合は、「---, ---, ---, ---」のように印字します。
DHCPタイムアウトの場合は、設定値が使用されその値を印字します。

- ⑤ 無線LAN情報の印字が終了すると、図 11-5のモード選択メッセージ（無線LANモデル）が印字されます。
印字可能状態に戻す場合は、「0 : Normal Mode」を選択してください。
他のモードを選択する場合には、そのモードの番号の回数だけフィードスイッチを押してから電源スイッチを押してください。

12 機能設定

このプリンタは使用する条件や用途に合わせて、各種の機能設定を行うことができます。

設定内容はプリンタに実装されたフラッシュメモリ内のメモ里斯イッチ（以後、MSとする）に保存されており、スイッチ操作、ソフトウェアまたはコマンド入力などにより設定できます。

本書ではスイッチ操作による設定方法について説明します。

メモ里斯イッチの設定内容は「24 メモ里斯イッチ設定内容一覧」を参照してください。

注意

- ◆ 値（0または1）に「固定」の表示がある場合は、必ず指示通りに設定してください。
設定しない場合は正しく動作しない可能性や故障する可能性があります。

ヒント


- メッセージが印字されてから2分以内にどちらのスイッチも押されなかった場合は、機能設定モードを終了し、印字可能状態に戻ります。
- メモ里斯イッチはソフトウェアからも設定できます。裏表紙に記載されているダウンロードページからソフトウェアをダウンロードしてください。
設定できるソフトウェアは下記です。
 - ・ Windowsの場合：
「SII ソフトウェアパッケージ for Windows」に含まれる「SII Printer Setting Utility」
 - ・ iOS及びAndroidの場合：
App StoreまたはGoogle Playで提供するアプリ「SII Printer Utility」

■スイッチ操作による機能設定の手順

スイッチ操作による機能設定は、プリンタを機能設定モードにして行います。

機能設定モードに入る場合には、下記の手順を行ってください。


- ① 「9 感熱紙のセット方法」に従って感熱紙をセットしてください。
エラーのない状態を確認してから、プリンタの電源スイッチをオフにしてください。
エラー状態については「7 プリンタのLED表示」を参照してください。
- ② フィードスイッチを押したまま電源スイッチを押し、電源スイッチから指を離してください。テスト印字が開始されたらフィードスイッチから指を離してください。
- ③ テスト印字が終了後、図 12-1のモード選択のメッセージが印字されます。
機能設定モードに入る場合は、「1 : Setting Mode」を選択してください。（フィードスイッチを1回押した後、電源スイッチを押してください。）

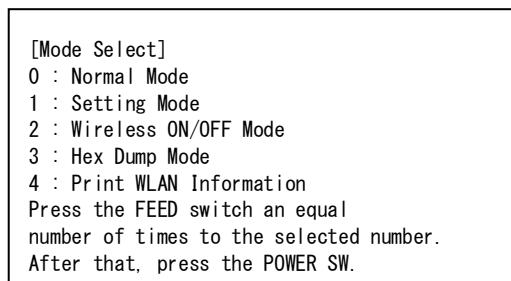

- ・「4 : Print WLAN Information」は、無線LANモデルのみ印字されます。
- ・フィードスイッチを1回押した場合、「1 : Setting Mode」が選択されます。
- ・フィードスイッチを押さずに電源スイッチを押した場合、「0 : Normal Mode」が選択されます。

図 12-1 モード選択メッセージ


- ④ 機能設定モードに入ると、図 12-2の、設定するMSを選択するためのメッセージが印字されます。選択するMSの番号の回数だけフィードスイッチを押してから電源スイッチを押してください。

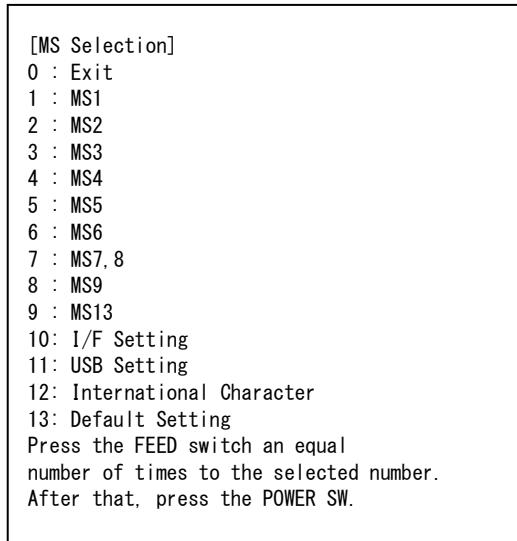

- ・「10 : I/F Setting」は、Bluetoothモデルのみ印字されます。Bluetooth通信の設定をする場合は、これを選択してください。
- ・フィードスイッチを1回押した場合、「1 : MS1」が選択されます。
- ・フィードスイッチを押さずに電源スイッチを押した場合、「0 : Exit」が選択されます。
- ・初期設定に戻す場合は、「13 : Default Setting」を選択してください。

図 12-2 MS選択メッセージ


- ⑤ 次に図 12-3の例のように、MSに割り当てられている機能を選択するためのメッセージが印字されます。選択する機能の番号の回数だけフィードスイッチを押してから電源スイッチを押してください。

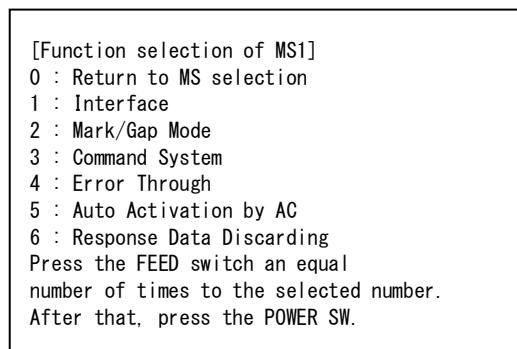

- ・フィードスイッチを4回押した場合、「4 : Error Through」が選択されます。
- ・フィードスイッチを押さずに電源スイッチを押した場合、「0 : Return to MS selection」が選択されます。

図 12-3 機能選択メッセージ
(例 : MS1を選択した場合)

- ⑥ 次に図 12-4の例のように、機能の設定値を選択するためのメッセージが印字されます。
選択する設定値の番号の回数だけフィードスイッチを押してください、電源スイッチを押してください。

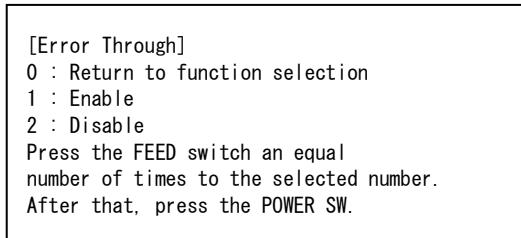

・フィードスイッチを1回押した場合、「1 : Enable」が選択されます。

図 12-4 設定値選択メッセージ
(例 : Error Throughを選択した場合)

- ⑦ 次に図 12-5の例のように、選択した設定値を確認するためのメッセージが印字されます。

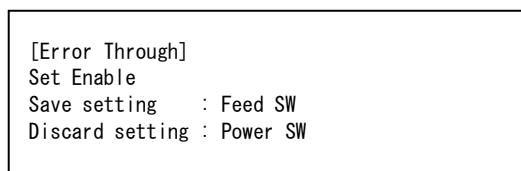


図 12-5 設定値確認メッセージ
(例 : Enableを選択した場合)

設定値をメモリに保存する場合は、フィードスイッチを押してください。図 12-2が印字されます。

選択した内容を破棄する場合は、電源スイッチを押してください。図 12-3の例のように機能選択メッセージが印字されます。ここで「0 : Return to MS selection」を選択すると、機能選択は行われず、図 12-2が印字されます。

続けて機能設定する場合は、④から操作してください。

- ⑧ 機能設定モードを終了する場合は、図 12-2において「0 : Exit」を選択してください。
再びテスト印字と図 12-1が印字されますので、機能設定が正しく反映されていることをご確認ください。

印字可能状態に戻す場合は、モード選択メッセージにおいて「0 : Normal Mode」を選択してください。

再度機能設定する場合は、③から操作してください。

13 ホスト装置との接続

このプリンタはUSBインターフェースとBluetoothインターフェースまたは無線LANインターフェースを使用できます。

Bluetoothインターフェースと無線LANインターフェースは、機種により選択されます。

ご使用になる通信方式の機種をお買い求めください。

- Bluetoothモデル (MP-B30L-Bxxxxxx) : Bluetoothインターフェース + USBインターフェース
- 無線LANモデル (MP-B30L-Wxxxxxxxx) : 無線LANインターフェース + USBインターフェース

通信速度はソフトウェアの処理や印字内容によって、遅くなる場合があります。

このプリンタは電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備を内蔵しており、その無線設備は技術基準適合証明を受けています。したがって、プリンタを使用するときに、無線局の免許は必要ありません。

ただし下記の行為は法律により罰せられますので、行わないでください。

- プリンタに内蔵している無線設備を分解、改造する。
- プリンタに内蔵している無線設備に印刷された証明記号、番号の改竄（かいざん）をする。

電波を出力することが禁止されている場所では、インターフェースをUSBにする必要があります。

一時的にインターフェースの切り替えをする場合は、電源がオンの状態で、電源スイッチを3秒以内に3回繰り返し押してください。無線オンになっているときはWIRELESS LEDが点灯あるいは点滅します。無線がオフになっているときは、WIRELESS LEDが消灯します。

■USBインターフェース

- ① プリンタの電源がオフになっていることを確認してください。
- ② 図 13-1のようにプリンタのUSBコネクタのカバーを開けて、USBコネクタにUSBケーブルのプラグを接続してください。



図 13-1 プリンタとUSBケーブルの接続

- ③ プリンタの電源スイッチをオンにして、ホスト装置からプリンタにデータを送信してください。
- ④ データが正しく印字されていることを確認してください。

注意

- ◆ USBコネクタにUSBケーブルを接続する際には、最後までプラグを押し込んでください。
- ◆ ケーブルの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。絶対にケーブルを引っ張らないでください。

■Bluetoothインターフェース

- ① USBケーブルがプリンタに接続されている場合は、外してください。
- ② プリンタの電源スイッチをオンにして、ホスト装置とのペアリングを行ってください。
またプリンタに内蔵されているNFC（近距離無線通信技術）タグを利用して、NFC対応のAndroid端末とプリンタ間の自動ペアリングが可能です。

注意

- ◆ 機器間通信のためのアプリケーションは、別途Android端末に追加する必要があります。

- ③ 工場出荷状態ではプリンタの電源がオフの状態で電源スイッチを7秒以上押し続けると、プリンタは約60秒間のペアリングモードになります。ペアリングモードになるとWIRELESS LEDが1秒間に2回の点滅になります。この間にホスト装置とのペアリングを行ってください。
ペアリングはSSP (Simple Secure Pairing) で行われますが、ホスト装置がSSPに対応していない場合はPINコードを使用します。PINコードの工場出荷時の値は"0000"です。
- ④ ホスト装置とのBluetooth接続を行ってください。
Bluetooth接続が確立すると、WIRELESS LEDが点灯します。
- ⑤ ホスト装置にて交信状態を確認してください。
- ⑥ ホスト装置からデータを送信し、正しく印字されることを確認してください。



警告

- ◆ 医療用機器や電子機器に影響を及ぼす場合があります。各機器メーカーあるいは販売元に電波による影響についてご確認ください。
- ◆ 医療機関内で使用する場合は、その指示に従ってください。
- ◆ その他、使用が禁止されている地域や区域では使用しないでください。

ヒント

- 通信距離は約10mです。ただし、周辺の電波状態や障害物などにより異なる場合があります。
- Android端末の場合、NFCを使ってペアリングを行うことが可能です。
その場合は弊社から提供するAndroidアプリが必要になります。
Androidアプリ「SII Printer Utility」をGoogle Playからダウンロードして、ホスト装置にインストールしてください。
「SII Printer Utility」を使用した場合のペアリングの手順は、下記を参照してください。
- NFCを使用したペアリングの手順
ホスト装置のBluetooth機能及びNFC機能をオンにして、「SII Printer Utility」を起動してください。
「選択中のデバイス」欄から[デバイス未選択]または選択中のデバイスをタップしてください。
「デバイス検索」で表示される「NFC検索」をタップしてください。
プリンタの電源スイッチをオンにして、プリンタのNマークの位置にホスト装置のNFCのアンテナを近づけてください。
ペアリングが開始されます。

■無線LANインターフェース

- ① USBケーブルがプリンタに接続されている場合は、外してください。
- ② プリンタの電源スイッチをオンにして、ホスト装置との無線で接続を行ってください。
工場出荷状態では下記の設定になっています。

モード	: Simple AP (簡易アクセスポイント)
規格	: 802.11b/g/n (2.4GHz帯)
SSID	: SII-Printer
セキュリティ	: None (なし)
プリンタのIPアドレス	: 192.168.0.1
- ③ Webブラウザから「http://192.168.0.1」のページを表示してください。
プリンタの設定画面が表示されますので、必要な設定を行ってください。
再起動後より入力した設定が有効になります。
- ④ ホスト装置にて交信状態を確認してください。
- ⑤ ホスト装置からデータを送信し、正しく印字されることを確認してください。



警 告

- ◆ 医療用機器や電子機器に影響を及ぼす場合があります。各機器メーカーあるいは販売元に電波による影響についてご確認ください。
- ◆ 医療機関内で使用する場合は、その指示に従ってください。
- ◆ その他、使用が禁止されている地域や区域では使用しないでください。

14 紙幅の設定方法

このプリンタはパーテーションプレートを取り付けることで、紙幅80mm、76.2mm、58mmの感熱紙の使用が可能です。

パーテーションプレート（76.2mm用）及びパーテーションプレート（58mm用）はオプション製品です。

「23 オプション製品、消耗品構成」に記載されている指定製品を必ずお買い求めください。

パーテーションプレート（76.2mm用）及びパーテーションプレート（58mm用）の構成はそれぞれ2つで1セットです。購入時には2つ同封されていますので、2つともプリンタに取り付けてご使用ください。

■パーテーションプレートの取り付け方法

パーテーションプレート（76.2mm用）及びパーテーションプレート（58mm用）の取り付け方法は同じです。ここでは紙幅58mmの場合のパーテーションプレートの取り付け方法について説明します。

- ① パーテーションプレート（58mm用）のd部をプリンタのD部に図 14-1の向きで取り付けてください。

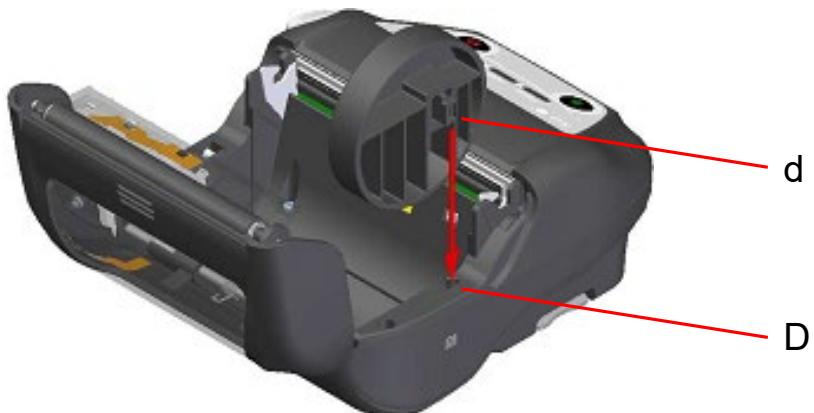


図 14-1 パーテーションプレートの取り付け(1)

② パーテションプレート(58mm用)のe部をプリンタのE部に図14-2の向きで取り付けてください。



図 14-2 パーテションプレートの取り付け(2)

-注意

- ◆ ペーパカッタがプリンタ本体側とペーパカバー側の2ヶ所にあります。パーテーションプレートの取り付け、取り外しの際は、ペーパカッタで手を切らないように注意してください。
 - ◆ 紙幅の設定は初めてプリンタをご使用される前に行ってください。プリンタのご使用を始められた後は、紙幅を切り替えないでください。故障する恐れがあります。
 - ◆ パーテーションプレートを使用し、80mmよりも紙幅の小さい感熱紙を使用すると、プラテンがサーマルヘッドに接触するため、プラテンのゴムカスが出る場合があります。印字品質を保つため、定期的にゴムカスを除去してください。

15 ベルトクリップ／ショルダーストラップの取り付け

このプリンタにはプリンタを携帯するのに便利なベルトクリップとショルダーストラップが取り付けられます。

ベルトクリップは工場出荷時、プリンタに同梱されていますが、オプション製品としても用意されています。

ショルダーストラップ及びストラップアタッチメントはオプション製品です。「23 オプション製品、消耗品構成」に記載されている指定製品を必ずお買い求めください。

■ベルトクリップの取り付け方法

- ① プリンタの電源スイッチをオフにしてください。
- ② バッテリパックを外してください。
ACアダプタが接続されている場合は、ACアダプタのACプラグをコンセントから抜いてください。
- ③ ベルトクリップのf部をプリンタのF部に、図 15-1の向きで取り付けてください。
ベルトクリップは、正しい向きでなければ取り付けられません。



図 15-1 ベルトクリップの取り付け(1)

- ④ ベルトクリップを90° 回転させ水平にしてください。



図 15-2 ベルトクリップの取り付け(2)

⑤ バッテリパックをセットしてください。



図 15-3 ベルトクリップの取り付け(3)

⑥ ベルトクリップを180° 回転させてください。



図 15-4 ベルトクリップの取り付け(4)

注 意

- ◆ ベルトクリップを使用する際は、必ずバッテリパックをプリンタに装着してください。バッテリパックが装着されていないとベルトクリップが簡単に外れるため、プリンタが落下し、ケガや故障の原因となります。
- ◆ ベルトクリップを使用する場合、バッテリパックが直接皮膚に当たらないようにしてください。長時間接触状態が続くと低温やけどを起こす場合があります。

■ ショルダーストラップの取り付け方法

- ① ストラップアタッチメントをベルトクリップ取り付け部に装着してください。



図 15-5 ショルダーストラップの取り付け(1)

- ② バッテリパックを装着し、ストラップアタッチメントを固定してください。



図 15-6 ショルダーストラップの取り付け(2)

- ③ ショルダーストラップの先端をストラップアタッチメントの取り付け穴に通し、折り返した先端を図15-7のようにリングに通してください。



図 15-7 ショルダーストラップの取り付け(3)

- ④ ショルダーストラップの先端をアジャスタの穴に通してください。



図 15-8 ショルダーストラップの取り付け(4)

- ⑤ もう一方のショルダーストラップの先端も③～④の手順に従って図 15-9のようにプリンタに取り付けてください。



図 15-9 ショルダーストラップの取り付け(5)

注意

- ◆ ショルダーストラップを使用する際は、プリンタにしっかり装着してください。プリンタが落下し、ケガや故障の原因となります。
- ◆ ショルダーストラップを使用する場合、バッテリパックが直接皮膚に当たらないようにしてください。長時間接触状態が続くと低温やけどを起こす場合があります。

16 バッテリパックの充電

バッテリパックの充電はプリンタ、クレードルまたは充電器で行います。

プリンタで充電を行う場合

1. ACアダプタを用いてAC電源から充電できます。
2. カーチャージャを用いて車のアクセサリソケットから充電できます。

クレードルで充電を行う場合

3. ACアダプタを用いてAC電源から充電できます。

充電器で充電を行う場合

4. ACアダプタを用いてAC電源から充電できます。

本章ではACアダプタを用いてAC電源からプリンタで充電を行う方法について説明します。

クレードルによる充電方法については「17 クレードルによる充電」を参照してください。

カーチャージャによる充電方法については「18 カーチャージャによる充電」を参照してください。

充電器による充電方法については「19 充電器による充電」を参照してください。

バッテリパックは若干充電された状態で出荷されます。プリンタの動作確認などにお使いください。長時間の使用には充電し直してからお使いください。

バッテリパックは充電の前に使い切ったり放電したりする必要はありません。

バッテリパック、ACアダプタは工場出荷時、プリンタに同梱されていますが、オプション製品としても用意されています。「22 仕様」「23 オプション製品、消耗品構成」に記載されている指定製品を必ずお買い求めください。

注意

- ◆ 充電中はバッテリパックを外さないでください。
- ◆ バッテリパックの充電は周囲の温度が0°C~40°Cで行ってください。

■ プリンタとACアダプタによる充電

ACアダプタは充電専用です。プリンタにバッテリパックが装着されていない状態では、ACアダプタを接続しても印字はできません。

充電開始時の電源の状態により、2つのモードで充電できます。

- パワーオン充電モード： 電源がオンの状態から充電を開始するモードです。
充電しながら通信や印字が行えます。
- パワーオフ充電モード： 電源がオフの状態から充電を開始するモードです。
充電のみを行い、通信や印字などの全ての機能は停止します。

バッテリパックの残量状態及びエラー状態については「7 プリンタのLED表示」を参照してください。モードは手順の違いにより選択できます。

パワーオン充電モードでの充電

バッテリパックが装着され、電源がオンの状態でACアダプタを接続します。

- ① プリンタにバッテリパックを装着してください。
 - ② 電源スイッチをオンしてください。
POWER LEDはバッテリパックの残量状態を表示します。
 - ③ ACアダプタのDCプラグをプリンタの電源コネクタ接続してください。
 - ④ ACアダプタのACプラグをコンセントに接続してください。
 - ⑤ パワーオン充電モードで充電を開始します。
充電している間はPOWER LEDは橙色で点灯しています。
 - ⑥ 満充電まで正常に終了すると、POWER LEDは緑色の点灯に変わります。
電源はオンの状態を維持します。
- 充電中にバッテリエラーが発生した場合は、ERROR LEDにエラー状態を表示します。



図 16-1 ACアダプタによるパワーオン充電モードでの充電

パワーオフ充電モードでの充電

バッテリパックが装着され、電源がオフの状態でACアダプタを接続します。

- ① プリンタにバッテリパックを装着してください。
- ② ACアダプタのDCプラグをプリンタの電源コネクタに接続してください。
- ③ ACアダプタのACプラグをコンセントに接続してください。
- ④ パワーオフ充電モードで充電を開始します。*

充電している間はPOWER LEDは橙色で点灯しています。

- ⑤ 満充電まで正常に終了すると、パワーオフ充電モードを終了しPOWER LEDは消灯します。
電源はオフの状態を維持します。

充電中にバッテリエラーが発生した場合は、自動で電源がオンになり、ERROR LEDにエラー状態を表示します。

パワーオフ充電モードは中断されますので、電源は自動でオフなりません。

* : 機能設定のACによる電源自動ON選択 (MS1-7) で「有効」を選択している場合は、自動で電源がオンになりパワーオン充電モードで充電を開始します。

機能設定の方法は「12 機能設定」、メモリスイッチの設定内容一覧は「24 メモリスイッチ設定内容一覧」を参照してください。



図 16-2 ACアダプタによるパワーオフ充電モードでの充電

ヒント

- ◆ 充電中の通信や印字について
 - パワーオン充電モード：充電中に通信や印字ができますが、印字中は充電を休止します。
(POWER LEDはバッテリ残量の表示となります。)
印字が完了すると充電を再開し、POWER LEDは橙色の点灯に変わります。
 - パワーオフ充電モード：充電中に通信や印字はできません。
通信や印字を行う場合は、電源スイッチをオンにしてパワーオン充電モードに切り替えてください。
プリンタの初期化処理後に通信や印字ができます。
- ◆ 充電を途中で中止したい時は
 - ACアダプタのACプラグをコンセントから抜いてください。
ただし、パワーオン充電モードでフラッシュメモリ書き換え中の場合は、書き換えが完了してからACプラグを抜いてください。
- ◆ 充電を再開する時は
 - パワーオン充電モード：再度電源スイッチをオンにして、ACアダプタのACプラグをコンセントに接続してください。
 - パワーオフ充電モード：電源がオフの状態で、ACアダプタのACプラグをコンセントに接続してください。
- ◆ 自動再充電について（満充電後も継続してACアダプタを接続してください。）
 - パワーオン充電モード：バッテリ残量がレベル2以下になったときに、自動的に充電を開始します。
 - パワーオフ充電モード：電源スイッチをオンにしたときに、バッテリ残量がレベル2以下になっていた場合、自動的に充電を開始します。
- ◆ バッテリ残量にかかわらず満充電まで充電したい時は
満充電後も継続してACアダプタを接続したままの場合、バッテリ残量がレベル2以下になるまでは充電は行われません。
 - パワーオン充電モード：電源スイッチをオフにして、ACアダプタのACプラグをコンセントから抜いてから、再度電源スイッチをオンにしてACプラグを接続してください。
 - パワーオフ充電モード：電源スイッチをオフにして、ACアダプタのACプラグをコンセントから抜いてから、再度ACプラグを接続してください。
- ◆ その他
 - 充電時間は周囲の温度やバッテリパックの状態により変わります。
バッテリを使い切った状態から充電完了までの時間は約4時間です。
 - ACアダプタは使用中若干熱を持つことがありますが異常ではありません。
 - ACアダプタのACプラグをコンセントから抜いた後、すぐに再接続すると、充電を開始しないことがあります。
その際は一度ACアダプタのDCプラグをプリンタの電源コネクタから抜き、DCプラグの接続から再開してください。

17 クレードルによる充電

クレードルを用いてバッテリパックの充電ができます。

クレードルはオプション製品です。「22 仕様」「23 オプション製品、消耗品構成」に記載されている指定製品を必ずお買い求めください。

注意

- ◆ バッテリパックの充電は周囲の温度が0°C~40°Cで行ってください。

■ クレードルの各部の名称

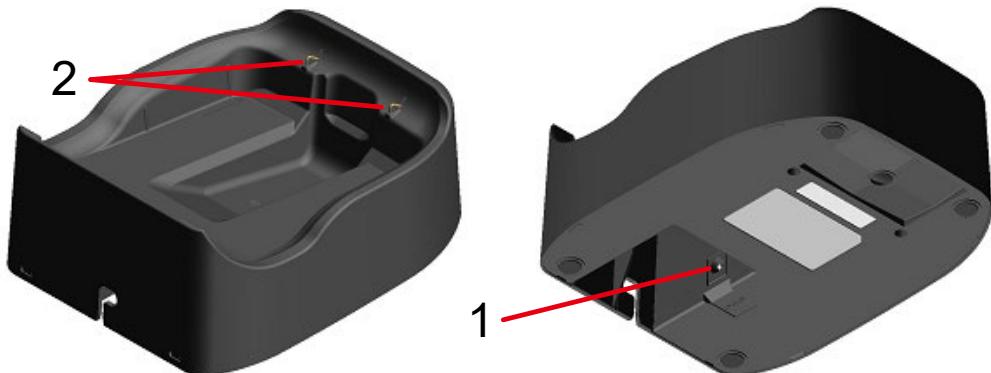


図 17-1 各部の名称 (CDL-B02K-1)

1 電源コネクタ

ACアダプタのDCプラグを接続します。

2 充電端子

プリンタのセット時、プリンタの充電端子と接続します。

■ クレードルによる充電

クレードルは充電専用です。プリンタにバッテリパックが装着されていない状態では、クレードルを接続しても印字はできません。

充電開始時の電源の状態により、2つのモードで充電できます。

- パワーオン充電モード：電源がオンの状態から充電を開始するモードです。
充電しながら通信や印字が行えます。
- パワーオフ充電モード：電源がオフの状態から充電を開始するモードです。
充電のみを行い、通信や印字などの全ての機能は停止します。

バッテリパックの残量状態及びエラー状態については「7 プリンタのLED表示」を参照してください。モードは手順の違いにより選択ができます。

- ① 図 17-2のようくACアダプタのDCプラグをクレードルの電源コネクタに接続してください。
ACアダプタのケーブルはクレードルの溝部に固定してください。

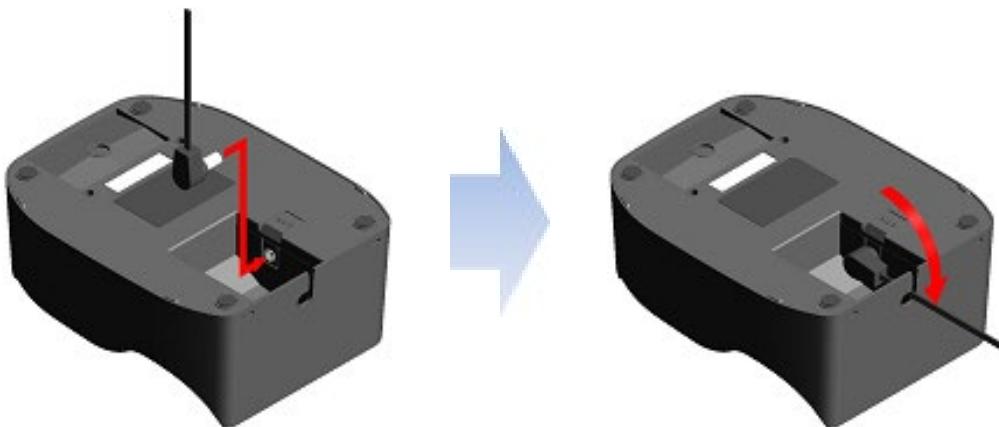


図 17-2 クレードルとACアダプタの接続

- ② ACアダプタのACプラグをコンセントに接続してください。
③ 図 17-3のようく、プリンタの充電端子とクレードルの充電端子の位置を合わせ、プリンタをクレードルにセットしてください。
プリンタの電源がオンの状態でセットした場合は、パワーオン充電モードで充電を開始します。
プリンタの電源がオフの状態でセットした場合は、パワーオフ充電モードで充電を開始します。*

*: 機能設定のACIによる電源自動ON選択 (MS1-7) で「有効」を選択している場合は、自動で電源がONになりパワーオン充電モードで充電を開始します。
機能設定の方法は「12 機能設定」、メモリスイッチの設定内容一覧は「24 メモリスイッチ設定内容一覧」を参照してください。



図 17-3 プリンタとクレードルの接続

- ④ 充電している間はPOWER LEDは橙色で点灯しています。

⑤ 満充電まで正常に終了すると、下記の状態になります。

- パワーーオン充電モードの場合：

POWER LEDが緑色の点灯に変わります。

電源はオンの状態を維持します。

- パワーーオフ充電モードの場合：

POWER LEDが消灯します。

電源はオフの状態を維持します。

充電中にバッテリエラーが発生した場合は、ERROR LEDにエラー状態を表示します。

バッテリパックの残量状態及びエラー状態については「7 プリンタのLED表示」を参照してください。

注意

- ◆ 充電は周囲の温度が0°C~40°Cで行ってください。
- ◆ クレードルの充電端子にほこりや金属物を付着させないでください。
- ◆ クレードルで充電を行う場合は、プリンタの電源コネクタにACアダプタのDCプラグを接続しないでください。

ヒント

◆ 充電中の通信や印字について

- パワーーオン充電モード：充電中に通信や印字ができるが、印字中は充電を休止します。
(POWER LEDはバッテリ残量の表示となります。)
印字が完了すると充電を再開し、POWER LEDは橙色の点灯に変わります。
- パワーーオフ充電モード：充電中に通信や印字はできません。
通信や印字を行う場合は、電源スイッチをオンにしてパワーイン充電モードに切り替えてください。
プリンタの初期化処理後に通信や印字ができます。

◆ 自動再充電について（満充電後も継続してクレードルにセットしてください。）

- パワーーオン充電モード：バッテリ残量がレベル2以下になったときに、自動的に充電を開始します。
- パワーーオフ充電モード：電源スイッチをオンにしたときに、バッテリ残量がレベル2以下になっていた場合、自動的に充電を開始します。

◆ バッテリ残量にかかわらず満充電まで充電したい時は

満充電後も継続してクレードルにセットしたままの場合、バッテリ残量がレベル2以下になるまでは充電は行われません。

- パワーーオン充電モード：プリンタをクレードルから取り外し、電源がオンの状態で再度クレードルにセットしてください。
- パワーーオフ充電モード：プリンタをクレードルから取り外し、電源がオフの状態で再度クレードルにセットしてください。

◆ その他

- 充電時間は周囲の温度やバッテリパックの状態により変わります。
バッテリを使い切った状態から充電完了までの時間は約4時間です。
- ACアダプタは使用中若干熱を持つことがありますがあまり異常ではありません。

18 カーチャージャによる充電

カーチャージャを用いて車のアクセサリソケットとプリンタを接続することで、バッテリパックの充電ができます。

カーチャージャは充電専用です。プリンタにバッテリパックが装着されていない状態では、カーチャージャを接続しても印字はできません。

カーチャージャによるバッテリパックの充電は、車のエンジンが掛かっている時またはアクセサリ状態の時に行えます。アクセサリ状態で使用する場合は、車のバッテリの残量が十分に残っていることを確認の上使用してください。

カーチャージャはオプション製品です。「22 仕様」「23 オプション製品、消耗品構成」に記載されている指定製品を必ずお買い求めください。

注意

- ◆ 充電中はバッテリパックを外さないでください。
- ◆ カーチャージャには充電器を接続しないでください。
- ◆ バッテリパックの充電は周囲の温度が0°C~40°Cで行ってください。
- ◆ 充電後は必ずシガープラグを車のアクセサリソケットから抜いてください。
- ◆ 運転中は印字しないでください。排出された感熱紙が運転の妨げになることがあります。
- ◆ カーチャージャはEU、EFTA、英国、トルコではご使用いただけません。

■カーチャージャの各部の名称

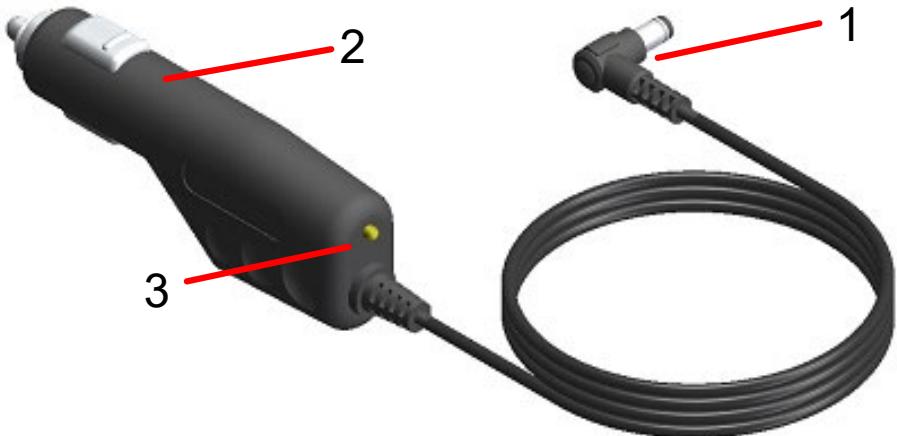


図 18-1 各部の名称 (CC-A12-A1)

1 DCプラグ

プリンタの電源コネクタに接続します。

2 シガープラグ

車のアクセサリソケットに接続します。

3 LED

通電状態を示します。

車のエンジンが掛かっている場合またはアクセサリ状態の時に緑点灯します。

■プリンタとカーチャージャによる充電

カーチャージャは充電専用です。プリンタにバッテリパックが装着されていない状態では、カーチャージャを接続しても印字はできません。

充電開始時の電源の状態により、2つのモードで充電できます。

- パワーON充電モード： 電源がオンの状態から充電を開始するモードです。
充電しながら通信や印字が行えます。
- パワーOFF充電モード： 電源がオフの状態から充電を開始するモードです。
充電のみを行い、通信や印字などの全ての機能は停止します。

バッテリパックの残量状態及びエラー状態については「7 プリンタのLED表示」を参照してください。
モードは手順の違いにより選択ができます。

パワーオン充電モードでの充電

バッテリパックが装着され、電源がオンの状態でカーチャージャを接続します。
車のエンジンが掛かっているか、アクセサリ状態であることを確認してください。

- ① プリンタにバッテリパックを装着してください。
- ② 電源スイッチをオンにしてください。
POWER LEDはバッテリパックの残量状態を表示します。
- ③ カーチャージャのDCプラグをプリンタの電源コネクタに接続してください。
- ④ カーチャージャのシガープラグを車のアクセサリソケットに接続してください。
- ⑤ パワーオン充電モードで充電を開始します。
充電している間はPOWER LEDは橙色で点灯しています。
- ⑥ 満充電まで正常に終了すると、POWER LEDは緑色の点灯に変わります。
電源はオンの状態を維持します。
充電中にバッテリエラーが発生した場合は、ERROR LEDにエラー状態を表示します。

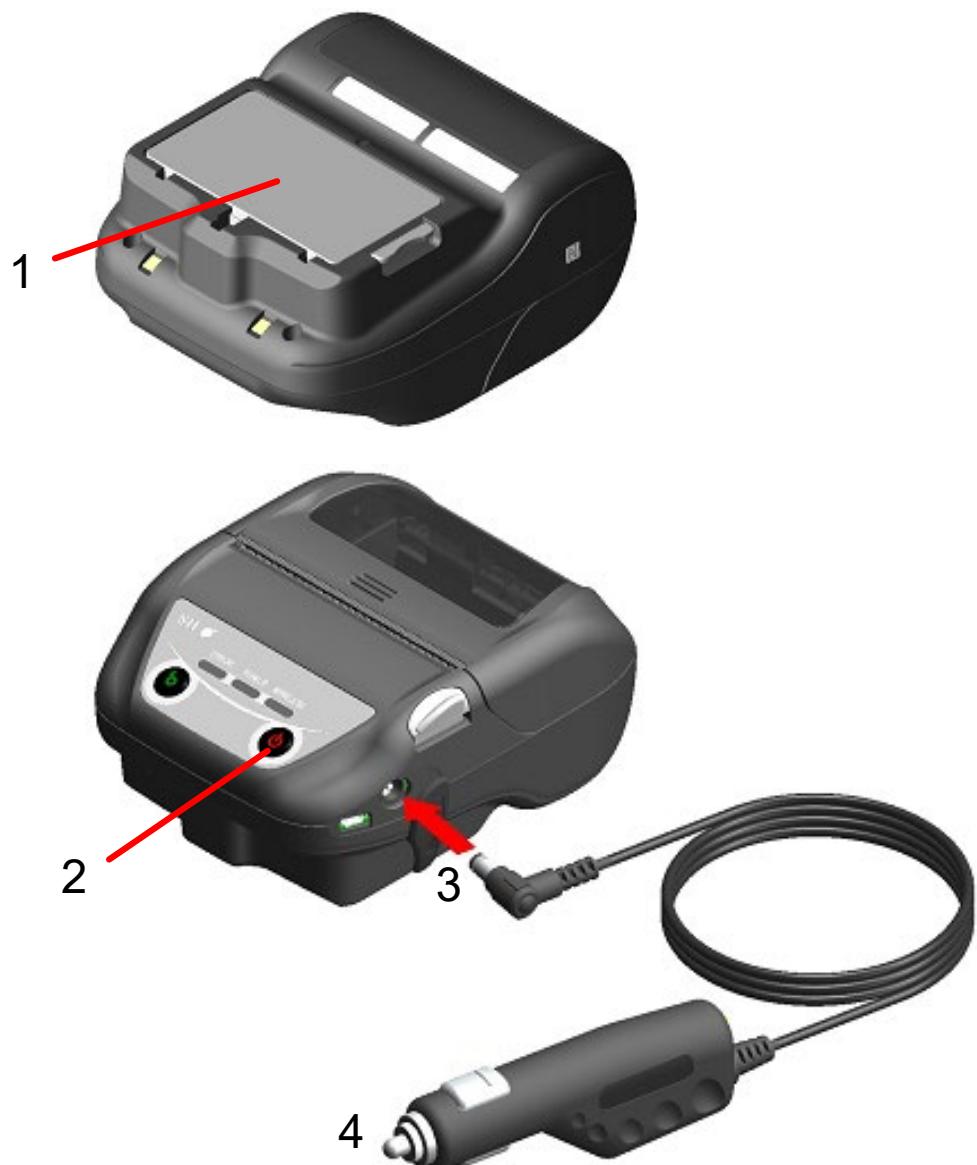


図 18-2 カーチャージャによるパワーオン充電モードでの充電

パワーオフ充電モードでの充電

バッテリパックが装着され、電源がオフの状態でカーチャージャを接続します。
車のエンジンが掛かっているか、アクセサリ状態であることを確認してください。

- ① プリンタにバッテリパックを装着してください。
- ② カーチャージャのDCプラグをプリンタの電源コネクタに接続してください。
- ③ カーチャージャのシガープラグを車のアクセサリソケットに接続してください。
- ④ パワーオフ充電モードで充電を開始します。*

充電している間はPOWER LEDは橙色で点灯しています。

- ⑤ 満充電まで正常に終了すると、パワーオフ充電モードを終了しPOWER LEDは消灯します。

電源はオフの状態を維持します。

充電中にバッテリエラーが発生した場合は、自動で電源がオンになり、ERROR LEDにエラー状態を表示します。

パワーオフ充電モードは中断されますので、電源は自動でオフになりません。

* : 機能設定のACによる電源自動ON選択 (MS1-7) で「有効」を選択している場合は、自動で電源がオフになりパワーオン充電モードで充電を開始します。

機能設定の方法は「12 機能設定」、メモ里斯イッチの設定内容一覧は「24 メモ里斯イッチ設定内容一覧」を参照してください。



図 18-3 カーチャージャによるパワーオフ充電モードでの充電

ヒント

- ◆ 充電中の通信や印字について
 - パワーオン充電モード：充電中に通信や印字ができますが、印字中は充電を休止します。
(POWER LEDはバッテリ残量の表示となります。)
印字が完了すると充電を再開し、POWER LEDは橙色の点灯に変わります。
 - パワーオフ充電モード：充電中に通信や印字はできません。
通信や印字を行う場合は、電源スイッチをオンにしてパワーオン充電モードに切り替えてください。
プリンタの初期化処理後に通信や印字ができます。
- ◆ 充電を途中で中止したい時は
 - カーチャージャのシガープラグを車のアクセサリソケットから抜いてください。
ただし、パワーオン充電モードでフラッシュメモリ書き換え中の場合は、書き換えが完了してからシガープラグを抜いてください。
- ◆ 充電を再開する時は
 - パワーオン充電モード：再度電源スイッチをオンにして、カーチャージャのシガープラグを車のアクセサリソケットに接続してください。
 - パワーオフ充電モード：電源がオフの状態で、カーチャージャのシガープラグを車のアクセサリソケットに接続してください。
- ◆ 自動再充電について（満充電後も継続してカーチャージャを接続してください。）
 - パワーオン充電モード：バッテリ残量がレベル2以下になったときに、自動的に充電を開始します。
 - パワーオフ充電モード：電源スイッチをオンにしたときに、バッテリ残量がレベル2以下になっていた場合、自動的に充電を開始します。
- ◆ バッテリ残量にかかわらず満充電まで充電したい時は
 - パワーオン充電モード：電源スイッチをオフにして、カーチャージャのシガープラグを車のアクセサリソケットから抜いてから、再度電源スイッチをオンにして、シガープラグを接続してください。
 - パワーオフ充電モード：電源スイッチをオフにして、カーチャージャのシガープラグを車のアクセサリソケットから抜いてから、再度シガープラグを接続してください。
- ◆ その他
 - 充電時間は周囲の温度やバッテリパックの状態により変わります。
バッテリを使い切った状態から充電完了までの時間は約4時間です。
 - カーチャージャは使用中若干熱を持つことがありますが異常ではありません。
 - カーチャージャのシガープラグを車のアクセサリソケットから抜いた後、すぐに再接続すると、充電を開始しないことがあります。
その際は一度カーチャージャのDCプラグをプリンタの電源コネクタから抜き、DCプラグの接続から再開してください。

19 充電器による充電

充電器を用いてバッテリパックの充電ができます。

充電器にはバッテリパックが1個充電できる充電器PWC-A071-A1と、最大4個充電できる4連充電器PWC-A074-A1があります。

充電器を使用するためには、それぞれに適合したACアダプタが必要です。

4連充電器用ACアダプタにはACケーブルが必要です。

充電器、4連充電器、4連充電器用ACアダプタ及びACケーブルはオプション製品です。「22 仕様」「23 オプション製品、消耗品構成」に記載されている指定製品を必ずお買い求めください。

注意

- ◆ バッテリパックの充電は周囲の温度が0°C~40°Cで行ってください。
- ◆ 充電器の端子部にほこりや金属物を付着させないでください。
- ◆ ACアダプタの着脱を行う時は、バッテリパックを装着しないでください。
- ◆ 使用後はACアダプタ、ACケーブルをコンセントから抜いてください。
- ◆ バッテリパックを装着したままにしないでください。
- ◆ 充電器にはカーチャージャを接続しないでください。

■充電器の各部の名称



PWC-A071-A1



PWC-A074-A1

図 19-1 各部の名称

1 電源コネクタ

ACアダプタのDCプラグを接続します。

2 LED

バッテリパックの充電状態を表示します。

■充電器のLED表示

表 19-1 充電器の状態

バッテリパックの状態	LED	
	色	点灯パターン
バッテリパック未装着	緑	点灯
充電完了	緑	点灯
充電中	橙	点灯
充電温度エラー	赤	点滅-2
バッテリ装着エラー	赤	点滅-3
バッテリエラー	赤	点滅-4
ハードウェアエラー	赤	点灯

表 19-2 LEDの点滅パターン

状態	パターン
点滅-2	
点滅-3	
点滅-4	

■充電器とACアダプタの接続

ここでは充電器PWC-A071-A1とACアダプタPW-F1215-W1-xx1の接続方法について説明します。
4連充電器PWC-A074-A1をご使用の場合は、4連充電器用ACアダプタPW-D0940-W2にACケーブルを接続してください。
バッテリパックは充電器から外しておいてください。

- ① 充電器の電源コネクタにACアダプタのDCプラグを接続してください。
ACアダプタのケーブルは図 19-3のように、充電器の溝部に固定してください（左右両側の溝どちらでも固定できます）。
- ② ACアダプタのACプラグをコンセントに接続してください。
充電器のLEDは消灯から緑点灯へ変わります。

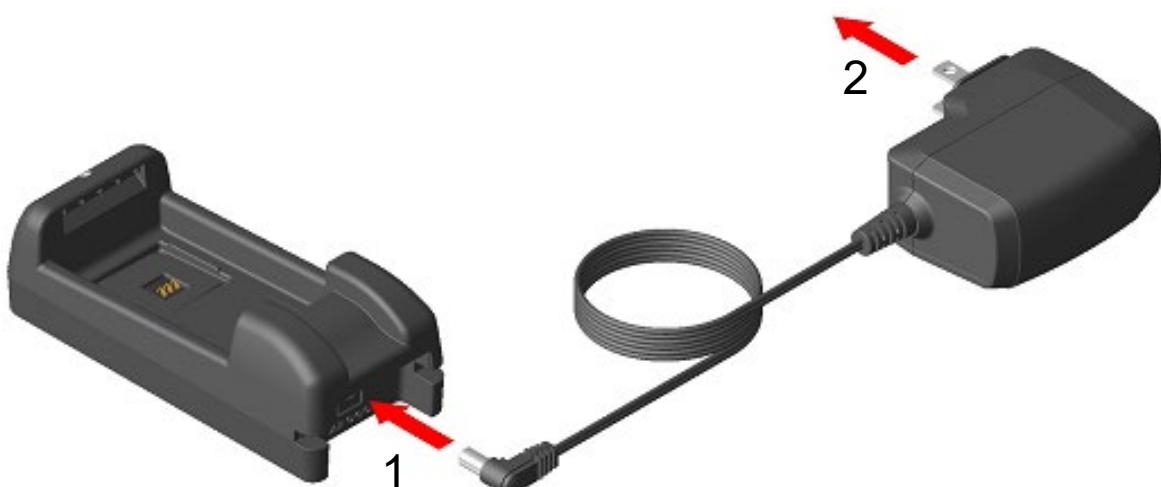


図 19-2 充電器とACアダプタの接続



図 19-3 ケーブルの固定

■充電器によるバッテリパックの充電

ここでは充電器PWC-A071-A1によるバッテリパックの充電方法について説明します。

バッテリパックは図 19-4の向きで充電器に取り付けます。

バッテリパックは正しい向きで挿入しないと取り付けられません。

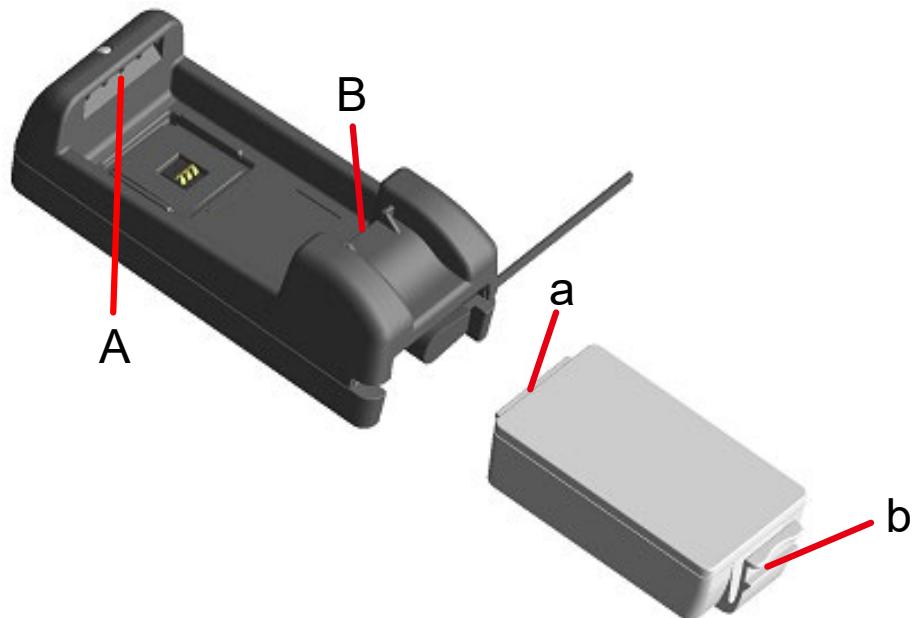


図 19-4 バッテリパックの向き

- ① バッテリパックのツメa部を充電器の溝A部の下に入れてください。



図 19-5 バッテリパックの充電器への取り付け (1)

- ② 図 19-6の矢印の方向に、バッテリパックのツメb部が充電器の溝B部にロックされるまでバッテリパックを押し込んでください。



図 19-6 バッテリパックの充電器への取り付け (2)

- ③ バッテリパックが確実に取り付けられたことを確認してください。

- バッテリパックのツメa部が充電器の溝A部の下にあること
- バッテリパックのツメb部が充電器の溝B部にロックされていること

- ④ 充電器のLEDが橙色点灯に変わり充電を開始します。

充電中は充電器のLEDは橙色点灯のままでです。

LEDが橙色点灯に変わらない場合は、バッテリパックをセットし直してください。

バッテリパックをセットし直してもLEDが橙色点灯に変わらない場合は、「充電エラー時の対応」に従って対処してください。

- ⑤ 充電が完了すると充電器のLEDが緑色点灯に変わります。

バッテリパックのレバーc部を図 19-7の矢印1の方向に押しながら、矢印2の方法に引き上げてバッテリパックを取り外してください。

充電途中にバッテリパックを取り外しても問題ありません。

充電中にバッテリ装着エラー、またはバッテリエラーが発生した場合、LEDが赤色点滅になります。この場合は「充電エラー時の対応」に従って対処してください。

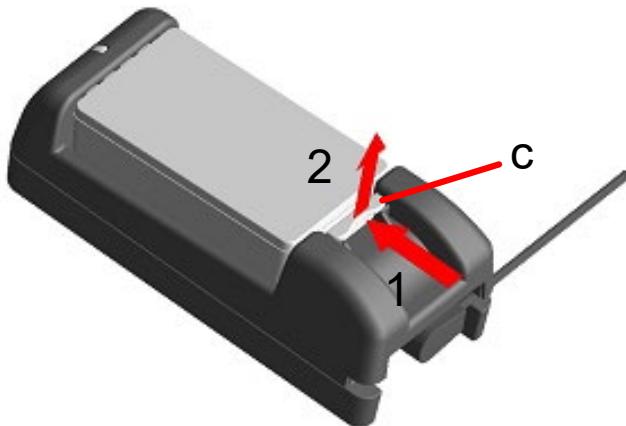


図 19-7 バッテリパックの充電器からの取り外し

ヒント

- 充電時間は周囲の温度やバッテリパックの状態により変わります。バッテリを使い切った状態から充電完了までの時間は、PWC-A071-A1を使用した場合約4時間、PWC-A074-A1を使用した場合約5時間かかります。
- 充電器とACアダプタは使用中若干熱を持つことがありますが異常ではありません。

■充電エラー時の対応

表 19-3 充電エラー時の対応

現象	考えられる原因	対処方法
LEDが点灯しない	電源が接続されていない	ACアダプタ及びACケーブルを確実に接続してください。
	ACアダプタが故障している、またはACケーブルが断線している	ACアダプタまたはACケーブルを交換してください。
	充電器が故障している	充電器を交換してください。
バッテリパックをセットしていない状態でLEDが緑色点灯以外を表示する	充電器が故障している	充電器を交換してください。
LEDが充電温度エラーを表示する	バッテリパックの温度が動作温度(充電時)の範囲外となっている	バッテリパックの温度が動作温度(充電時)の範囲内になると充電を再開します。 周囲の温度が0~40°Cの場所でしばらく待ってください。
LEDがバッテリ装着エラーを表示する	バッテリパックが正しくセットされていない	バッテリパックを正しくセットし直してください。
	端子が接触不良となっている	バッテリパックを一度取り外し、端子部の汚れを拭き取ってから、再度セットしてください。
	バッテリパックが故障している	バッテリパックを交換してください。
LEDがバッテリエラーを表示する	バッテリパックが故障している	バッテリパックを交換してください。
LEDがハードウェアエラーを表示する	充電器またはACアダプタが故障している	充電器またはACアダプタを交換してください。

■設置方法

充電器は、図 19-8に記載している底面の穴を使用して、壁に掛けて使用することもできます。

- 推奨ねじ：なべ小ねじ 3mm
(ねじ頭部形状： $\phi 5.5\text{mm}$ 、頭部高さ：2mm)

取り付け寸法

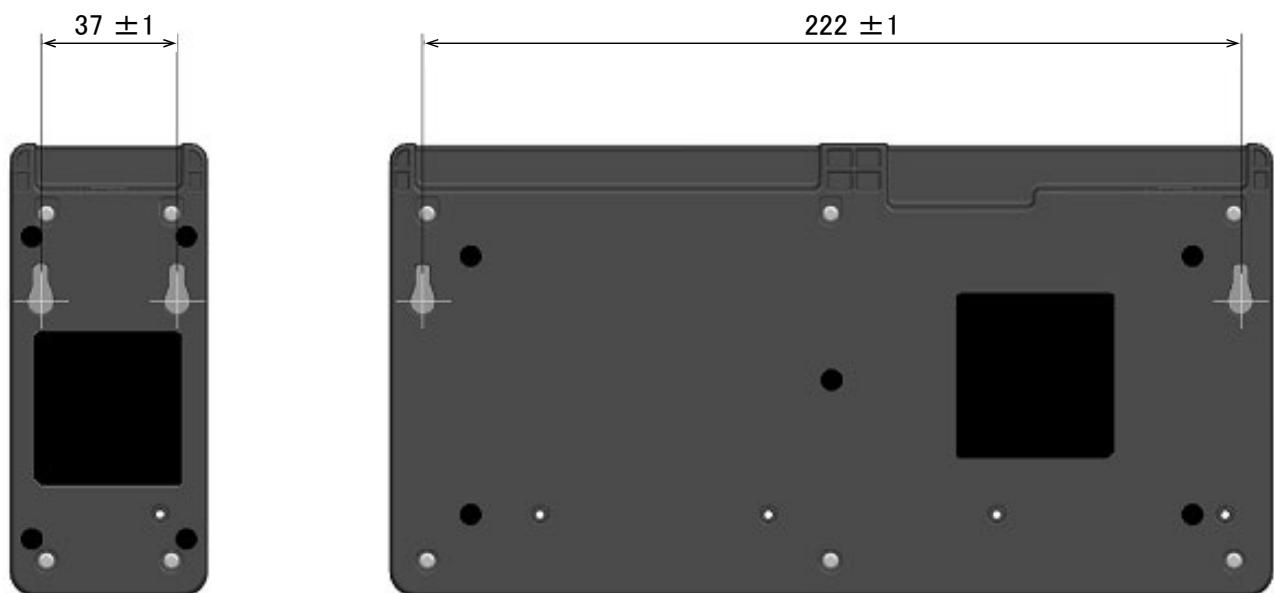


図 19-8 充電器底面図

注意

- ◆ 掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、充電器は確実に壁に設置してください。
落下によりケガ及び器物を破損する恐れがあります。

20 プリンタのメンテナンス

プリンタのサーマルヘッドは基本的にメンテナンスの必要はありません。

サーマルヘッドに紙粉が堆積した時は、サーマルヘッドのクリーニングを行うと、プリンタの印字品質を長期間に渡って維持できます。

■サーマルヘッド／プラテンのクリーニング

- ① プリンタの電源スイッチをオフにしてください。
- ② バッテリパックを外してください。
- ③ ペーパカバーを開けてください。
- ④ 少量のエチルアルコールで湿らせた綿棒で、サーマルヘッドやプラテンの汚れを拭き取ってください。 (図 20-1参照)



図 20-1 サーマルヘッド／プラテンのクリーニング

- ⑤ サーマルヘッドとプラテンに付着したエチルアルコールが完全に揮発してから、ペーパカバーを閉じてください。

注意

- ◆ サーマルヘッドのクリーニングはサーマルヘッドの温度が下がってから行ってください。
- ◆ サーマルヘッドは必ず綿棒などのやわらかいもので拭いてください。
- ◆ ペーパカッタがプリンタ本体側とペーパカバー側の2ヶ所にあります。クリーニング時、ペーパカッタで手を切らないように注意してください。
- ◆ プラテンに付いているギアには触れないようにしてください。印字品質が低下したり、故障の原因になる場合があります。

21 困った時に

修理を依頼される前に、下記のことを確認してください。

■電源がオンにならない

- ◆ 指定のバッテリパックを使用していますか。
- ◆ バッテリパックは十分に充電されていますか。
- ◆ バッテリパックは正しく装着されていますか。

■何も印字されない・通信ができない

- ◆ USBケーブルは正しく接続されていますか。
- ◆ USBケーブルの仕様は合っていますか。
- ◆ 使用するインターフェースとプリンタは合っていますか。
- ◆ Bluetooth、無線LANの交信状態は良好ですか。
- ◆ プリンタとホスト装置との通信条件は合っていますか。
- ◆ 指定感熱紙を使用していますか。また、感熱紙の表裏は正しいですか。

■エラー表示された時

- ◆ 「7 プリンタのLED表示」を参照してください。
- ◆ プリンタの機能設定は合っていますか。

■バッテリパックが装着できない

- ◆ バッテリパックは正しく接続されていますか。
- ◆ 指定のバッテリパックを使用していますか。

■バッテリを充電してもすぐに使えなくなってしまう

- ◆ 充電方法は正しいですか。
- ◆ 正しく充電しているのに容量が回復しない時は、バッテリパックの寿命です。新しいバッテリパックと交換してください。

22 仕様

■ プリンタ仕様

項目	仕様
型名	MP-B30L-B46JK1 (Bluetoothモデル) MP-B30L-W46JK1x (無線LANモデル)
印字方式	感熱方式
ドット密度	8 ドット/mm
紙幅/印字幅 (有効ドット数)	80 mm / 72 mm (576 ドット) 76.2 mm / 72 mm (576 ドット) 58 mm / 55 mm (440 ドット)
印字行数 ^{*1}	24 ドット × 12 ドット 48 行、16 ドット × 8 ドット 72 行
文字の大きさ (縦×横)	半角: 24 ドット × 12 ドット、16 ドット × 8 ドット 全角: 24 ドット × 24 ドット、16 ドット × 16 ドット
最高印字速度	130 mm/s
動作温度	-20°C ~ 55°C
相対湿度 ^{*2}	10%RH ~ 90%RH
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	105 mm × 126 mm × 58 mm
質量	約395 g (バッテリパックを含む、感熱紙を除く)

*1:半角文字、文字間スペース0ドット時の数値です。

*2:各温度での保証可能湿度は図 22-1の範囲内となります。

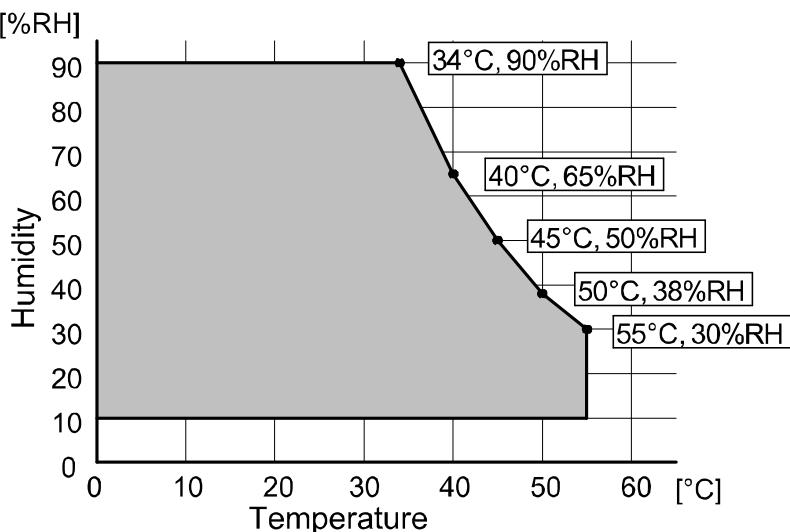


図 22-1 動作温湿度範囲 (印字時)

■バッテリパック仕様

(指定オプション製品)

項目	仕様
型名	BP-A0720-B1
使用電池	リチウムイオン
定格電圧	DC7.2 V
定格容量	1950 mAh
動作温度	-20°C ~ 55°C (印字時) 0°C ~ 40°C (充電時)
質量	約125 g

■クレードル仕様

(指定オプション製品)

項目	仕様
型名	CDL-B02K-1
指定ACアダプタ	PW-F1215-W1-xx1*
動作温度	0°C ~ 40°C
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	115.2 mm × 143.2 mm × 60.7 mm
質量	約130 g

*:国/地域により機種が異なります。「販売対象国」を参照してください。

■充電器仕様

(指定オプション製品)

項目	仕様
型名	PWC-A071-A1
入力電圧	DC9.0 ~ 12.0 V
指定ACアダプタ	PW-F1215-W1-xx1*
充電指定バッテリパック	BP-A0720-B1
動作温度	0°C ~ 40°C
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	54.0 mm × 123.0 mm × 41.3 mm
質量	約82 g

*:国/地域により機種が異なります。「販売対象国」を参照してください。

■4連充電器仕様

(指定オプション製品)

項目	仕様
型名	PWC-A074-A1
入力電圧	DC9.0 V
指定ACアダプタ	PW-D0940-W2
充電指定バッテリパック	BP-A0720-B1
動作温度	0°C ~ 40°C
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	240.0 mm × 123.0 mm × 41.3 mm
質量	約304 g

■ACアダプタ仕様（プリンタ、クレードル、充電器用）

(指定オプション製品)

項目	仕様
型名	PW-F1215-W1-xx1 ^{*1}
入力電圧	AC100~240 V、50/60 Hz
定格出力	DC12.0 V、1.5 A
動作温度	0°C ~ 40°C
外形寸法（幅×奥行×高さ）	32.6 mm × 69.0 mm × 75.2 mm ^{*2}
質量	約120 g

*1:国/地域により機種が異なります。「販売対象国」を参照してください。

*2:ケーブル部を除く

■ACアダプタ仕様（4連充電器用）

(指定オプション製品)

項目	仕様
型名	PW-D0940-W2
指定ACケーブル	CB-xxxx-xxx-E ^{*1}
入力電圧	AC100~240 V、50/60 Hz
定格出力	DC9.0 V、4 A
動作温度	0°C ~ 40°C
外形寸法（幅×奥行×高さ）	53.0 mm × 114.0 mm × 37.0 mm ^{*2}
質量	約318 g

*1:国/地域により機種が異なります。「販売対象国」を参照してください。

*2:ケーブル部を除く

■カーチャージャ仕様

(指定オプション製品)

項目	仕様
型名	CC-A12-A1
入力電圧	DC12.0 V、DC24.0 V
定格出力	DC12.0 V、1.5 A
動作温度	0°C ~ 40°C
外形寸法（幅×奥行×高さ）	107.0 mm × 38.0 mm × 20.4 mm*
質量	約70 g

*:ケーブル部を除く

■USBケーブル仕様

(指定オプション製品)

項目	仕様
型名	IFC-U04-1
色	黒
長さ	約1000 mm
プラグC1	Series "A" plug
プラグC2	Series "micro-B" plug

■インターフェース仕様

USBインターフェース仕様

項目	仕様
バージョン	Ver. 2.0
プリンタデータ転送モード	パルク転送 (12 Mbps)

Bluetoothインターフェース仕様

項目	仕様
バージョン	Ver. 4.1
送信電力クラス	クラス2
プロファイル	SPP、iAP2

無線LANインターフェース仕様

項目	仕様
対応規格	802.11b/g/n、802.11a/n
ネットワーク構成	インフラストラクチャ
ステーションタイプ	アクセスポイント (Simple AP)、クライアント (Clientモード)
認証/暗号化	
セキュリティ :	None、WEP*、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-Enterprise*、WPA2-Enterprise*
EAP :	EAP-TTLS*、PEAP*

*:Clientモードのみ

NFCタグ仕様

項目	仕様
通信規格	ISO14443 typeA
周波数	13.56 MHz

■販売対象国

プリンタの販売対象国は下記の通りです。

国/地域 ^{*1}	Bluetoothモデル	無線LANモデル ^{*2}
日本		MP-B30L-W46JK1J
USA カナダ		MP-B30L-W46JK1U
EU EFTA 英国 トルコ	MP-B30L-B46JK1	MP-B30L-W46JK1E

*1:記載国/地域以外での使用可否は弊社営業までご確認ください。

*2:国/地域により機種が異なります。

指定オプション製品の販売対象国は下記の通りです。

国/地域*	バッテリパック	クレードル	充電器	4連充電器	カーチャージャ
日本 USA カナダ					CC-A12-A1
EU EFTA 英国 トルコ	BP-A0720-B1	CDL-B02K-1	PWC-A071-A1	PWC-A074-A1	-

*:記載国/地域以外での使用可否は弊社営業までご確認ください。

国/地域 ^{*1}	プリンタ、クレードル、充電器用 ACアダプタ ^{*2}	4連充電器用	
		ACアダプタ	ACケーブル ^{*2}
日本	PW-F1215-W1-US1		CB-JP04-18A-E
USA カナダ			CB-US04-18A-E
EU EFTA トルコ	PW-F1215-W1-EU1	PW-D0940-W2	CB-CE01-18B-E
英国	PW-F1215-W1-GB1		CB-UK01-20A-E

*1:記載国/地域以外での使用可否は弊社営業までご確認ください。

*2:国/地域により機種が異なります。

23 オプション製品、消耗品構成

■指定オプション製品

名称	型名
バッテリパック ^{*1}	BP-A0720-B1
クレードル	CDL-B02K-1
ACアダプタ (プリンタ、クレードル、充電器用) ^{*1*2}	PW-F1215-W1-US1 PW-F1215-W1-EU1 PW-F1215-W1-GB1
ACアダプタ (4連充電器用)	PW-D0940-W2
ACケーブル (PW-D0940-W2用) ^{*2}	CB-JP04-18A-E CB-US04-18A-E CB-CE01-18B-E CB-UK01-20A-E
充電器	PWC-A071-A1
4連充電器	PWC-A074-A1
カーチャージャ	CC-A12-A1
パーテーションプレート (76.2mm用)	PARTITION PLATE(76.2)SET
パーテーションプレート (58mm用)	PARTITION PLATE(58)SET
ベルトクリップ ^{*1}	BLT-B02-1
ショルダーストラップ	STR-A03-1
ストラップアタッチメント	AMT-B30-1
USBケーブル ^{*1}	IFC-U04-1
キャリングケース	CVR-301-1

*1:工場出荷時、プリンタに同梱されています。

*2:コンセントの形状は国によって異なりますので、事前にご確認ください。

■ 指定感熱紙 *1*2*3

種類	型名	メーカー名
レシート	TF50KS-EY	日本製紙
	PD160R	王子製紙
	P220VBB-1	三菱製紙
	KT48PF	Papierfabrik August Koehler
	P5046	Mitsubishi HiTec Paper
ラベル紙*4*5	HW76MW2	リンテック
	KIP370*6	Kanzaki Specialty Papers
	KLS46*6	KANZAN Spezialpapiere

*1:弊社ではお取り扱いしておりません。

*2:最大外径 φ51mmのロール紙が使用できます。

紙幅は巻きズレを含め最大幅が、各紙+0.5mm以下のものを使用してください。

*3:マーク仕様やラベル紙のギャップ仕様については、弊社営業までお問い合わせください。

*4:低温環境（0°C以下）では印字内容により印字品質が劣化することがあります。低温環境下でご使用になる場合は、必要に応じて機能設定の印字品質選択（MS2-3～4）で「品質1」を選択してください。

機能設定の方法は「12 機能設定」、メモ里斯イッチの設定内容一覧は「24 メモ里斯イッチ設定内容一覧」を参照してください。

*5:低温環境（0°C以下）ではラベル紙の接着力が劣化することがあります。

ラベル紙にて事前に確認してください。

*6:ラベル紙に使用する上紙の型番です。ラベル加工で使用する剥離紙の種類等によっては印字品質を満足できない場合があります。ラベル加工されたもので事前に確認してください。

指定感熱紙以外の感熱紙をご使用になった場合、印字品質やサーマルヘッドの寿命を保証できない場合があります。

24 メモリスイッチ設定内容一覧

 は初期設定です。

基本設定1

MS	機能	値	
		0	1
1-1	通信選択 (Interface)	USBのみ(USB)	USB/Wireless
1-2	マーク・ギャップモード選択 (Mark/Gap Mode)	有効 (Enable)	無効 (Disable)
1-3～5	コマンド体系選択 (Command System)	000B:ESC/POS 100B:CPCL 101B:ZPL II 上記以外設定禁止	
1-6	エラー時データ破棄選択 (Error Through)	有効 (Enable)	無効 (Disable)
1-7	ACによる電源自動ON選択 (Auto Activation by AC)	有効 (Enable)	無効 (Disable)
1-8	出力バッファフル時データ破棄選択 (Response Data Discarding)	有効 (Enable)	無効 (Disable)

基本設定2

MS	機能	値	
		0	1
2-1	紙セット後の初期化動作選択 (Paper Set Handle)	頭出し (Form Feed)	なし (None)
2-2	リアルタイムコマンド選択 (Realtime Command)	有効 (Enable)	無効 (Disable)
2-3～4	印字品質選択 ^{*1} (Print Quality)	01B:品質2 (Quality 2) 10B:品質1 (Quality 1) 11B:標準 (Standard) 上記以外設定禁止	
2-5～6	LED明度選択 ^{*2} (LED Brightness)	00B: レベル1 (Level 1) 01B: レベル2 (Level 2) 10B: レベル3 (Level 3) 11B: レベル4 (Level 4)	
2-7	フィードスイッチによる頭出し動作選択 (SW Paper Form Feed)	印字位置頭出し (Print Position)	カット位置頭出し (Cut Position)
2-8	予約済み (Reserved)	-	固定

*1: 標準 : 最も高速に印字できます。標準的な印字品質です。

品質1 : 低温環境時の「標準」より印字速度が低下しますが、特定の感熱紙の低温環境下での印字品質を最適化できます。

品質2 : 環境温度によらず印字速度が低下しますが、ラダーバーコード、2次元バーコードの読み取り精度を確保できる印字品質になります。

*2: 明度の最小はレベル1、最大はレベル4となります。

基本設定3

MS	機能	値	
		0	1
3-1~8	印字幅 (Print Width)	設定値=ドット数/8 (360≤ドット数≤576) (初期設定: 576ドット)	

基本設定4

MS	機能	値	
		0	1
4-1~8	印字濃度選択 (Print Density)	01000110B: 70% 01001011B: 75% 01010000B: 80% 01010101B: 85% 01011010B: 90% 01011111B: 95% 01100100B: 100% 01101001B: 105% 01101110B: 110% 01110011B: 115% 01111000B: 120% 01111101B: 125% 10000010B: 130%	

基本設定5

MS	機能	値	
		0	1
5-1~8	感熱紙選択 (Thermal Paper)	00000000B: TF50KS-EY 00000001B: PD160R 00000010B: P220VBB-1 00000100B: KT48PF 00000101B: P5046 00000110B: HW76MW2 00000111B: KIP370 00001000B: KLS46 上記以外: 禁止	

基本設定6

MS	機能	値	
		0	1
6-1	センサ選択 (Sensor Select)	マークセンサ選択 (Mark)	ギャップセンサ選択 (Gap)
6-2~8	予約済み (Reserved)	-	固定

オートパワーオフ時間設定

MS	機能	値	
		0	1
7~8	オートパワーオフ時間設定 (Auto Power Off Time) MS7：下位8ビット MS8：上位8ビット	秒単位で設定 (上位下位合わせて0 ~ 65535秒、 0はオートパワーオフ無効)	

基本設定9

MS	機能	値	
		0	1
9-1	自動ステータス応答機能選択 (Auto Status Back)	有効 (Enable)	無効 (Disable)
9-2	イニシャライズ完了応答選択 (Init. Response)	有効 (Enable)	無効 (Disable)
9-3~8	予約済み (Reserved)	-	固定
	予約済み (Reserved)	-	固定
	予約済み (Reserved)	-	固定
	予約済み (Reserved)	-	固定
	予約済み (Reserved)	-	固定
	予約済み (Reserved)	-	固定

基本設定13

MS	機能	値	
		0	1
13-1	漢字コード体系選択 (Kanji Code)	シフトJISコード (Shift-JIS Code)	JISコード (JIS Code)
13-2	180°反転機能選択 (Reverse Function)	有効 (Enable)	無効 (Disable)
13-3~8	予約済み (Reserved)	-	固定
	予約済み (Reserved)	-	固定
	予約済み (Reserved)	-	固定
	予約済み (Reserved)	-	固定
	予約済み (Reserved)	-	固定
	予約済み (Reserved)	-	固定

国際文字選択

MS	機能	値	
		0	1
15	国際文字選択 (International Character)		00000000B: アメリカ (USA) 00000001B: フランス (France) 00000010B: ドイツ (Germany) 00000011B: イギリス (UK) 00000100B: デンマーク I (Denmark I) 00000101B: スウェーデン (Sweden) 00000110B: イタリア (Italy) 00000111B: スペイン I (Spain I) 00001000B: 日本 (Japan) 00001001B: ノルウェー (Norway) 00001010B: デンマーク II (Denmark II) 00001011B: スペイン II (Spain II) 00001100B: ラテンアメリカ (Latin America) 00001101B: 設定禁止 00001110B: 設定禁止 00001111B: 設定禁止 00010000B: 設定禁止 00010001B: アラビア (Arabia) 上記以外: 禁止

文字コードテーブル設定

MS	機能	値	
		0	1
16	文字コードテーブル設定 (Character Code Table)		00000000B: USA, Standard Europe (Code Page 437) 00000001B: Katakana 00000010B: Multilingual (Code Page 850) 00000011B: Portuguese (Code Page 860) 00000100B: Canadian-French (Code Page 863) 00000101B: Nordic (Code Page 865) 00001101B: Turkish (Code Page 857) 00001110B: Greek (Code Page 737) 00010000B: Latin (Code Page 1252) 00010001B: Russian (Code Page 866) 00010010B: Eastern Europe (Code Page 852) 00010011B: Euro (Code Page 858) 00100010B: Cyrillic (Code Page 855) 00100101B: Arabic (Code Page 864) 00101101B: Central European (Code Page 1250) 00101110B: Cyrillic (Code Page 1251) 00101111B: Greek (Code Page 1253) 00110000B: Turkish (Code Page 1254) 11111111B: ユーザページ (User Page) 上記以外: 禁止

マーク検出カット位置補正

MS	機能	値	
		0	1
21~22	マーク検出カット位置補正 (Cut Position Correction) MS21：下位8ビット MS22：上位8ビット	上位8ビット下位8ビット合わせて 0 ~ 2400 ドット (初期設定 : 125)	

マーク検出最大紙送り長さ設定

MS	機能	値	
		0	1
23~24	マーク検出までの最大紙送り長さ設定 (Mark Detection Maximum Feeding Length Setting) MS23：下位8ビット MS24：上位8ビット	上位8ビット下位8ビット合わせて 1 ~ 2400 ドット (初期設定 : 2400)	

マーク検出しきい値

MS	機能	値	
		0	1
25-1~8	マーク検出しきい値 (Mark Detection Threshold Value)	01H ~ FEH (初期設定 : 80H)	

マーク検出印字位置補正

MS	機能	値	
		0	1
26~27	マーク検出印字位置補正 (Print Position Correction) MS26：下位8ビット MS27：上位8ビット	上位8ビット下位8ビット合わせて 0 ~ 2400 ドット (初期設定 : 125)	

ギャップ検出しきい値

MS	機能	値	
		0	1
28-1~8	ギャップ検出しきい値 (Gap Detection Threshold Value)	01H ~ FEH (初期設定 : 8AH)	



セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 〒261-8507

電話番号 : 043-211-1212 (直通) ファクシミリ : 043-211-8037

ホームページ : <https://www.sii-ps.com>

ダウンロードページ : <https://www.sii.co.jp/sps/download/index.html>

大阪営業所

大阪府大阪市北区豊崎3-2-1 淀川5番館 〒531-0072

電話番号 : 06-7711-0858 (直通) ファクシミリ : 06-7711-0856

◎本書の内容は、製品の改良に伴い、予告なしに変更することがあります。